

张力仪表

单通道


代码	类型	输出通道	外壳材质
ZMH38	开孔安装	单通道	不锈钢

特点

- 4寸显示屏，力值曲线显示；
- 1DI输入和3DO晶体管输出；
- 二路输入，模拟量输出；
- 仅用于张力控制，具有偏差报警功能。



安装开孔尺寸

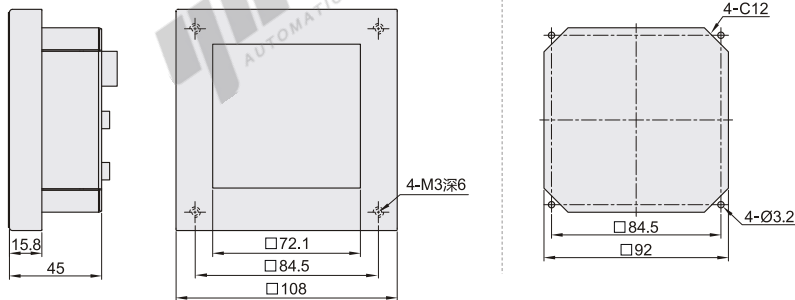

型号		选配规格	
代码	规格		
ZMH38	V	模拟量电压(V)	0~10V
	A	模拟量电流(mA)	4~20mA



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZMH38	V
	A

ZMH38—V

参数表

工作电压	24VDC±30%
最大功耗	3W
综合精度	0.001%F.S
标定方式	数字标定/砝码标定
零位漂移	±0.1μV/°C
增益漂移	±5ppm/°C
开关量输入	1DI
开关量输出	3DO
采集频率	≤4800Hz
2路称重信号输入	0~39mV
输入负载能力	350Ω/4
激励电压	5VDC
工作温度	-10~60°C
存储温度	-30~80°C
相对湿度	≤85%RH
模拟量调节方式	Digital adjust
模拟量信号输出	4~20mA; 0~10V