

链轮/链条

◀ 12B系列


链轮

代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLY31	12B系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLY32		0Cr18Ni9	SUS304	—	—


链条

代码	类型	ISO链号	节距(P)	材质
VMY31	12B系列	标准型	12B	钢
VMY32				不锈钢


❗ 12B系列链轮链条请勿与60系列(12A)链轮链条配合!



链轮
VLY31/32

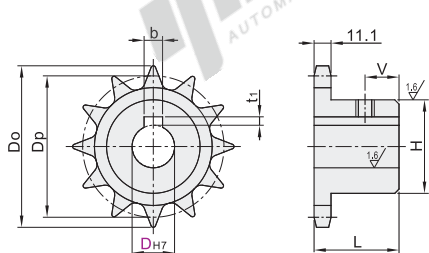


安装方式
(键槽+螺孔)



- ❗ 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ❗ 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条
VMY31/32

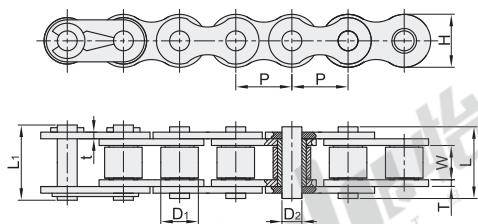

链槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t1	M
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	
40~42	12×3.3	
45~50	14×3.3	10



链轮

型号		轴孔径D _{H7}				外径 D ₀	分度圆直径 D _p	轮毅		V
代码	齿数	VLY31-12B		VLY32-12B				H	L	
(S45C) VLY31-12B	11	20		20 25		75	67.62	46		6
	12	20 25 28 30 32		20 25 30		81.5	73.6	52		
	13	20 25 30		20 25 30		87.5	79.6	57		
	14	20 25 30 35 40		20 25 30 35 40		93.6	85.61	64		
	15	20 25 28 30 32 35 40 45		20 25 30 35 40		99.8	91.62	70		
(SUS304) VLY32-12B	16	25 30 32 35 40		25 30 35 40		105.5	97.65	75		35
	17	25 30 32 35 40		25 30 35 40		111.5	103.67			
	18	25 30 32 35 40		25 30 35 40		118	109.71			
	19	25 30 32 35 40		25 30 35 40		124.2	115.74			
	20	25 30 32 35 40		25 30 35 40		129.7	121.78			12
	22	25 30 35		25 30 35		141	133.86			
	24	25 30 35		25 30 35		153.9	145.95	90	40	
	25	25 30 35		25 30 35		160	151.99			

链条

型号		节数	接头形式	节距(P)	内节宽度 W	滚子外径 D ₁	销轴外径 D ₂	销轴长度 L	链板高度 L ₁	链板厚度 H	链板厚度 T	平均拉伸强度 KN
代码	系列											
VMY31	12B	4~	卡扣式	19.05	11.68	12.07	5.72	22.7	27.3	16.1	1.8	32.83
VMY32		最小单位1										24.5

链轮

代码	型号	齿数	轴孔径D _{H7}
VLY31-12B	11	20	
VLY31-12B	12	20 25 28 30 32	

VLY31-12B-12-D25

链条

代码	系列	节数
VMY31	12B	4~
VMY32	12B	4~

VMY31-12B-16



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	7
-----	---