

代码	类型	材质			颜色	使用温度
		①本体	②芯线	③帆布	①本体	
ECX71	进口型	聚氨酯	钢丝	尼龙帆布	黑色	0℃~80℃
ECX72						

特点



- 产品由钢丝芯线聚氨酯材质制成，具有高张力、高负载、高扭矩特性；
- ECX71接驳型同步带，接驳处芯线未连接聚氨酯通过热熔连接，接驳处强度相对非接驳处强度减少50%，主要适用于输送或轻载传动；
- ECX72断开型同步带，通过金属齿板连接两端以及特殊的人字齿形，能够承受较大的轴向力和径向力，可适用于各高负载场合；
- 产品采用人字齿形可实现更紧凑的传动，能大幅度降低传动噪音，适用于对噪音环境要求高的场合；
- 产品齿形传动平稳且精准，配合精度高，具有自跟踪特性，无需使用带轮法兰进行约束定位；
- 产品需要结合相同齿形的人字齿同步轮配套使用，如果齿形不匹配会存在震动、噪音等异常；
- 产品在线性定位(模组)、提升机构、工件输送等应用中具有良好的工作可靠性。

皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8
51~100	±1
101~105	±1.2

① 皮带长度公差为：0~2个齿

① 皮带长度=齿距P×齿数

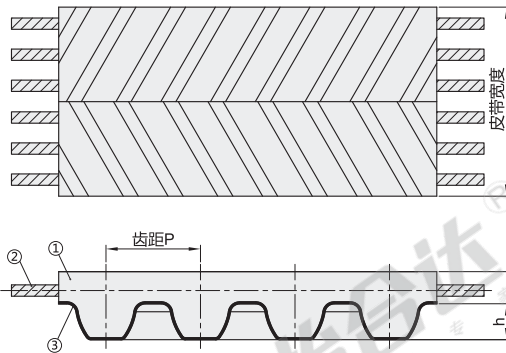

视角标准：第一视角

代码	型号		齿数	皮带宽度(mm)	齿距P	H	h
	皮带类型	皮带公称宽度					
接驳型 ECX71	E5M	125	150~2000	12.5	5	3.6	1.9
		250		25			
		160		16			
	E8M	250	90~1250	25	8	5.33	3.05
		320		32			
		500		50			
	E10M	250	80~1500	25	10	6.1	3.9
		320		32			
		500		50			
	E14M	350	70~1500	35	14	8.64	5.3
		525		52.5			
		700		70			
断开型 ECX72	E5M	125	50~10000	12.5	5	3.6	1.9
		250		25			
		160		16			
	E8M	250		25	8	5.33	3.05
		320		32			
		500		50			
	E10M	250		25	10	6.1	3.9
		320		32			
		500		50			
	E14M	350		35	14	8.64	5.3
		525		52.5			
		700		70			
		1050		105			



请按图示订货

型号			齿数
代码	皮带类型	皮带公称宽度	
ECX71	E5M	125	150~2000
		250	

ECX71—E5M—125—300



未税价(元)

优惠价

数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价



交货期

12