

# 异形附件专用链条输送机

单列链条型  
头部驱动·08B链条

| 代码    | 类型    | 材质      |      |    |         | 表面处理 |    |
|-------|-------|---------|------|----|---------|------|----|
|       |       | 型材      | 轴承座  | 链条 | 链条导向条   | 型材   | 链条 |
| KSE32 | 单列链条型 | 6063-T5 | 6061 | 碳钢 | UHMW-PE | 碱砂氧化 | —  |

## 产品简介:

异形附件链条输送机主要用于装配及加工生产线中的物料输送;采用带附件08B链条作为输送载体,工装治具可以安装在附件上随链条传送,输送平稳,噪音小;主体采用特制铝型材,结构简单轻巧。


## 产品特点:

- 结构紧凑美观,整体模块化;
- 采用特制铝型材制作,易于安装;
- 多种异形附件可供选择,自动化程度高。


## 应用场合:

主要应用于产品、治具的输送。


有马达

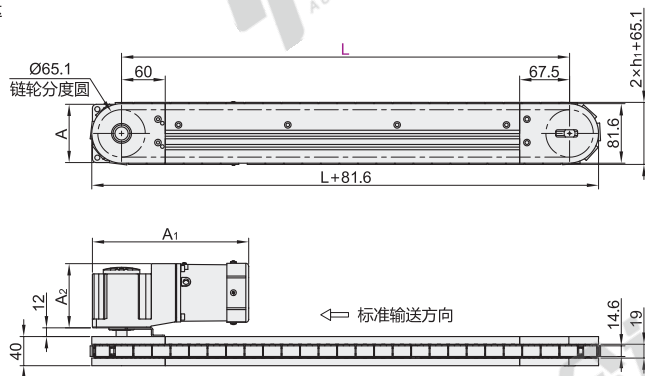


无马达

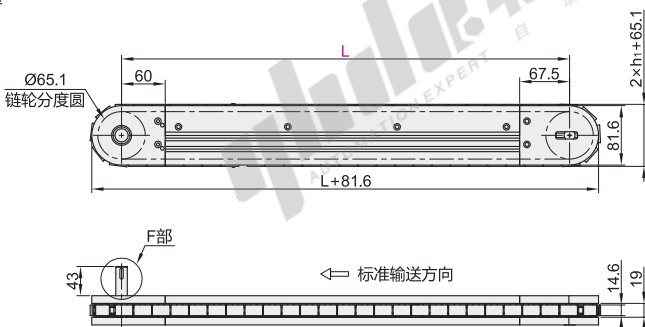


## 型材截面放大图



## Y部放大图



① 可使用T型螺母:  
AHC21-206-M4  
AHC21-206-M5  
AHC22-206-M4  
AHC22-206-M5




## F部放大图

## 链条类型

| U(型盖板) | K(U型盖板带安装孔) | G(U型盖板带背胶) | TR(顶滚轮) |
|--------|-------------|------------|---------|
|        |             |            |         |

① 负载受链条附件限制,单节链条负载≤5Kg。




视角标准:第一视角

夹具分度  
组随行与

# 单列链条型 ▶ 头部驱动 · 08B链条

## 异形附件专用链条输送机

### ● 传送能力(参考值)



### ● A/A<sub>1</sub>/A<sub>2</sub>尺寸表

| 输出功率<br>(W) | 马达     |     | 减速比   | A     | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> |
|-------------|--------|-----|-------|-------|----------------|----------------|
|             | 规格     | 制造商 |       |       |                |                |
| 25          | 三相马达   | 精研  | 5~150 | 201   | 89             | 88             |
|             | 速度控制马达 |     |       | 211   |                |                |
|             | 三相马达   | 中大  |       | 200.5 | 88             |                |
|             | 速度控制马达 |     |       | 212.5 |                |                |
| 40          | 三相马达   | 精研  |       | 244   | 99             | 98             |
|             | 速度控制马达 |     |       | 254   |                |                |
|             | 三相马达   | 中大  |       | 242   | 98             |                |
|             | 速度控制马达 |     |       | 254   |                |                |

### ● 齿轮头减速比

| 齿轮头<br>减速比 | 皮带速度(m/min) |      |
|------------|-------------|------|
|            | 50Hz        | 60Hz |
| 5          | 56.2        | 64.2 |
| 6          | 46.8        | 53.5 |
| 7.5        | 37.4        | 42.8 |
| 10         | 28.1        | 32.1 |
| 12.5       | 22.5        | 25.7 |
| 15         | 18.7        | 21.4 |
| 20         | 14.0        | 16.0 |
| 25         | 11.2        | 12.8 |
| 30         | 9.4         | 10.7 |
| 36         | 7.8         | 8.9  |
| 50         | 5.6         | 6.4  |
| 60         | 4.7         | 5.3  |
| 75         | 3.7         | 4.3  |
| 90         | 3.1         | 3.6  |
| 100        | 2.8         | 3.2  |
| 120        | 2.3         | 2.7  |
| 150        | 1.9         | 2.1  |

① 可能会因负载状态而减小。

② 此输送速度表参照精研马达(1400转/min)。

| 型号<br>代码 | L<br>最小单位25.4 | 马达选择    |           |             |                                                              | 链条类型                                            | 马达品牌<br>选择         |
|----------|---------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|          |               | 输出功率(W) | 电压(V)     | 规格          | 齿轮头减速比                                                       |                                                 |                    |
| KSE32    | 406.4~2997.2  | 25      | TA220(单相) | SCM(速度控制马达) | 5 6 7.5 10 12.5 15<br>20 25 30 36 50 60<br>75 90 100 120 150 | U(U型盖板)<br>K(U型盖板带安装孔)<br>G(U型盖板带背胶)<br>TR(顶滚轮) | Z(中大力德)<br>J(精研马达) |
|          |               | 40      | SA200(三相) | NIV(变频器)    |                                                              |                                                 |                    |
|          |               | NM(无马达) |           |             |                                                              |                                                 |                    |



请按图示订货

| 型号<br>代码 | L            | 马达选择 |       |     |                 | 链条类型 | 马达品牌<br>选择 |
|----------|--------------|------|-------|-----|-----------------|------|------------|
| KSE32    | 406.4~2997.2 | 25   | TA220 | SCM | 5 6 7.5 10 12.5 | U    | Z          |
|          |              | 40   | SA200 | NIV |                 | K    | J          |

KSE32—L1016—25—TA220—SCM—10—K—Z

### ● 可选加工

| 型号<br>代码 | L            | 输出功率(W) | 电压(V) | 规格  | 齿轮头减速比          | 链条类型 | 马达品牌<br>选择 | 可选加工<br>代码 |
|----------|--------------|---------|-------|-----|-----------------|------|------------|------------|
| KSE32    | 406.4~2997.2 | 25      | TA220 | SCM | 5 6 7.5 10 12.5 | U    | Z          | MA         |
|          |              | 40      | SA200 | NIV |                 | K    | J          |            |

KSE32—L1016—25—TA220—SCM—10—K—Z—MA




可选加工

| 代码       | MA |
|----------|----|
| 马达安装位置反向 |    |
| 选型方法 MA  |    |
| 技术说明     |    |
|          |    |



Example  
使用示例

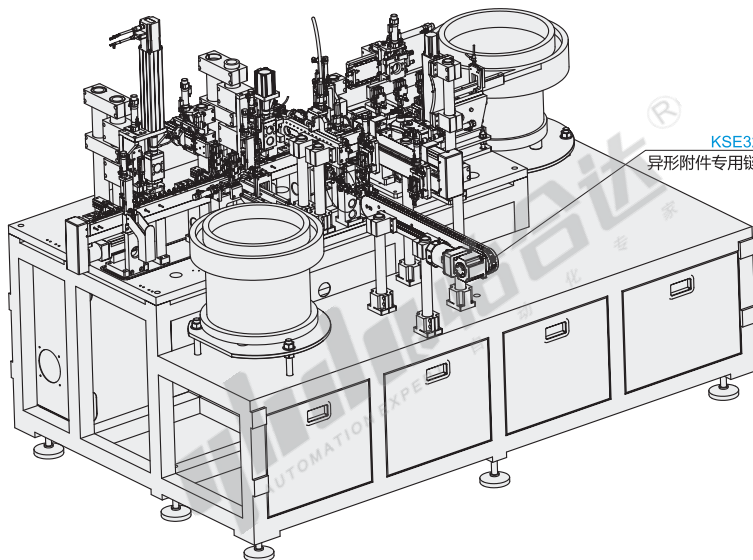

KSE32

异形附件专用链条输送机

积放组件  
夹具分度随动与