




代码	类型	材质				表面处理				附件
		本体/轴	圆锥销	旋钮/手柄	销子	本体/轴	圆锥销	旋钮/手柄	销子	
HCD05	旋钮型·圆锥销			SCS13	SUS304					内六角螺栓 4pcs
HCD07	手柄型·圆锥销	SCM440	SCM440	锌铸件	SUS303	发黑	盐浴软 氮化处理	涂饰 (银灰色)	—	
HCD08	手柄型·圆柱销									

特点：转动手柄，使球向外侧凸出，可推动圆锥套下沉，并使面板密切贴合。


注意：

- 圆锥销与圆锥套配合使用，且销与套需要单独购买；
- 使用圆柱销与圆柱套配合时，销的轴向方向不具有定位功能。


旋钮型·圆锥销
HCD05

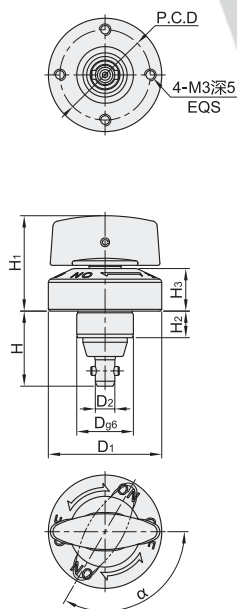


手柄型·圆锥销
HCD07

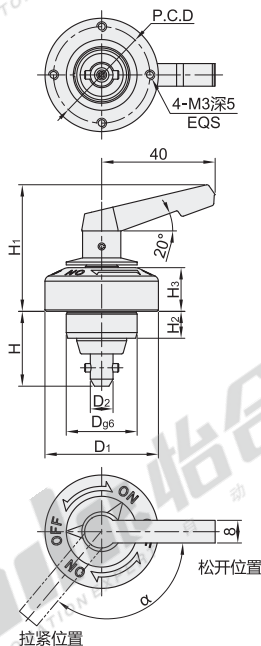


手柄型·圆柱销
HCD08

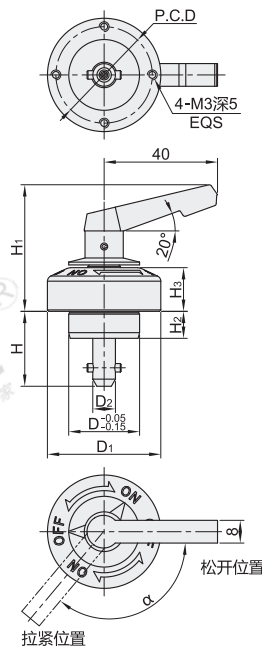


安装方式A

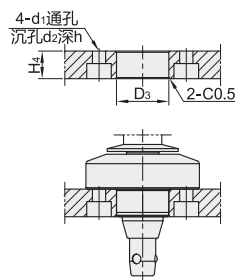

安装方式B

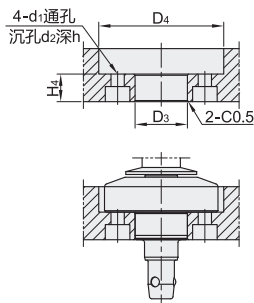

加工精度

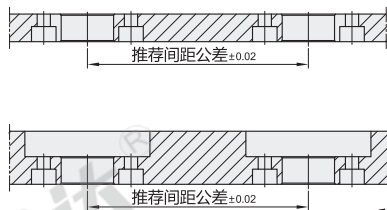

视角标准：第一视角

型号	规格	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	P.C.D	α	夹紧力 (N)	顶起力 (N)	安装孔尺寸						重复定位 精度	适配套子 型号
旋钮型·圆锥销 HCD05	16	16	32	5.5	22	27	7.5	12	25.5	120°	350	30	D3H7	D4	H4±0.05	d1	d2	h		HCD13-28
	25	25	40	8	26	32	9.5	15.5	34	130°	600	100								HCD13-32
手柄型·圆锥销 HCD07	25	25	40	8	26	45	9.5	15.5	34	130°	700	—	25	41	10	3.5	6.5	4	±0.01	HCD13-32
手柄型·圆柱销 HCD08																				

顶起力是指单个圆锥销套本体内置弹簧顶起可动式圆锥套的力量。



请按图示订货

型号	代码	规格
HCD05	16	25

HCD05—16



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
28