

柔性夹爪


双柔指模块



代码	类型	
NIL22	柔性夹爪	双柔指模块

产品特点:

- 双指模块组合方式，结构紧凑，占用空间小。指间距及安装角度不可调节，适用于夹取微小轻薄的工件；
- 固定方式：可从三个方向固定；
- 进气方式：可从三个方向安装进气接头。

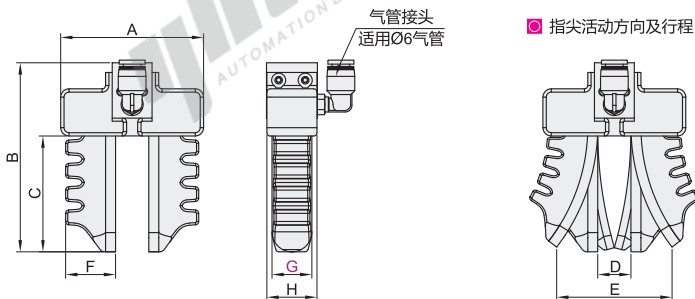

指尖活动方向及行程

图示为柔指节数为5。

视角标准：第一视角

型号		柔指节数	柔指类型	A	B	C	D	E	F	H	重量 (g)
代码	G柔指宽度			模块高度	模块长度	柔指长度	常压指尖距	负压指尖距	柔指高度	模块宽度	
NIL22	12	3		47	46	21		25			42
		4			53	28		33			44
		5			60	35	15	39	14	21.5	45
		6			67	42		55			47
		7			74	49		73			48
		8			81	56		91			50
	18	3			64	31		38			77
		4	无指定(标准型)		74.5	41.5		44			85
		5	H(增强型)	65	85	52		50	21	23	94
		6	AS(防静电型)		95.5	62.5	64	102			
		7	HAS(增强型&防静电型)		106	73		78			110
		8			116.5	83.5	18	92			118
	3			81	41	34				153	
	24	4			95	55		38			167
		5			109	69		56	28	29	181
		6		80	123	83	84	195			
7				137	97		96			210	
8				151	111		108			224	



请按图示订货

型号		柔指节数	柔指类型
代码	G柔指宽度		
NIL22	12	3	无指定(标准型)
		4	H(增强型)

NIL22 - G12 - 4 - H



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

7

