

带内六角孔偏心型·圆柱型/球面型 螺栓型 进口型

凸轮轴承随动器

代码	类型			材质		油嘴材质
				国标	相当	
BPK01	进口型	带内六角孔	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPK02				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴
BPK21		偏心型	球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPK22				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴


圆柱型D公差：

D	公差
16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$


球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$




圆柱型
BPK01/02

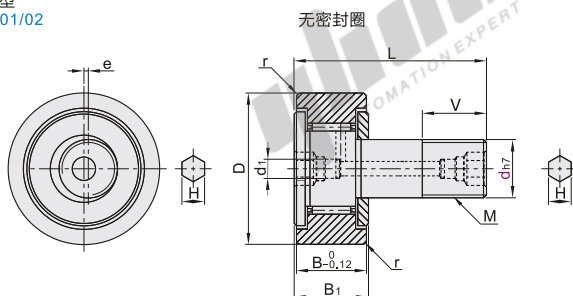


带密封圈

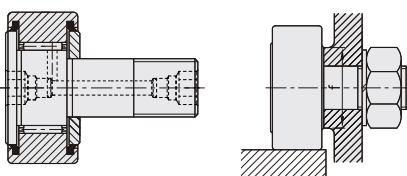

球面型
BPK21/22



带密封圈

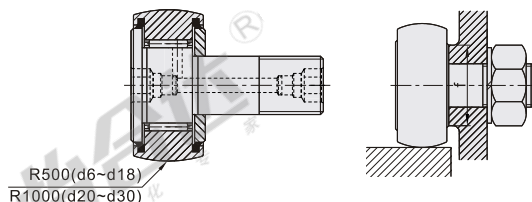

- ① 带密封型工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下。
- ② 不带密封型工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。
- ③ 不承诺品牌。



型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	V	偏心量e	H	r	f(min)
代码	d _{h7}												
圆柱型 BPK01 BPK02	6	-0.015	16	M6×1.0	11	12	28	—	8	0.25	3	0.3	11
	8		19	M8×1.25	12	13	32	—	10	0.3	4	0.3	13
	10		22	M10×1.25	14	15	36	—	12	0.4	5	0.6	15
	10A		26	M12×1.5	18	19.5	40	—	13	0.5	6	0.6	20
	12	-0.018	30	M16×1.5	20	21.5	58	—	17	0.6	—	—	24
	12A		32	M18×1.5	24	25.5	66	—	19	0.7	—	—	26
球面型 BPK21 BPK22	16	-0.021	35	M20×1.5	29	30.5	80	—	21	0.8	8	1	36
	18		40	M24×1.5	35	37	100	—	25	1	—	—	40
	20		52	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46
	20A		47	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46
	24	-0.021	62	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46
	24A		72	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46
	30		80	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46
	30A		85	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46
	30B		90	M30×1.5	45	46	120	—	32	—	—	—	46

型号		基本额定负载(KN)				最大静态容许负载(KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
代码	d	Cr(动)		Cor(静)		钢	不锈钢			
圆柱型 BPK01 BPK02	6	3.63	3.33	3.63	3.33	2.11	2.11	14000	3	18.5
	8	4.31	3.96	4.71	4.33	4.71	4.71	10500	8	28.5
	10	5.39	4.95	6.86	6.31	6.86	6.86	8400	15	45
	10A									60
	12	7.94	7.3	9.8	9.01	9.8	7.84	7000	22	95
	12A									105
球面型 BPK21 BPK22	16	12.05	11.08	18.3	16.86	18.3	14.66	5250	58	170
	18	14.7	13.52	25.2	23.18	25.2	20.16	4660	87	250
	20	20.68	19.02	32.14	31.83	32.14	25.7	4200	120	460
	20A									385
	24	30.48	28.04	52.63	48.41	49.5	39.6	3500	220	815
	24A									1140
	30									1870
	30A	45.37	41.74	85.06	78.25	73.7	58.96	2800	450	2030
	30B									2220

- ① d6~d10螺孔不通，一端内六角；d12(含d12以上)螺孔通孔，两端内六角。
- ② 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

型号	代码	d	密封圈	D
BPK01	6	6	PP(带密封圈)	16
BPK02	8	8	—(无密封圈)	19

BPK01—d6—PP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---