

机壳型 · 单级滤波 · 通用型 ▶
螺丝固定 金属外壳 标准款

单相滤波器



代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN13	机壳型 通用型	欧式防护型端子台	螺丝固定	金属
ZHN41		焊接端子		
ZHN42		螺丝		


特点

- 常规通用；
- 安装方便。


应用

- 广泛用于数字设备，自动化设备。


欧式防护型端子台接线：ZHN13
额定电流：10A/20A/30A

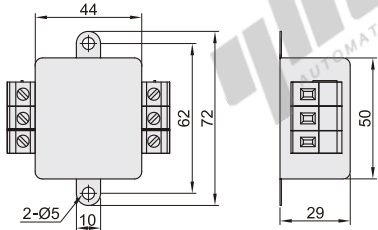


配线图




焊接端子接线：ZHN41
额定电流：10A/20A

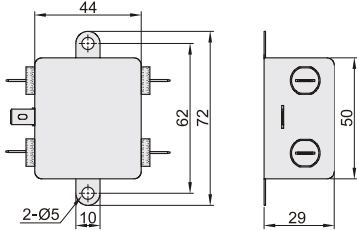


配线图




螺丝接线：ZHN42
额定电流：10A/20A/30A

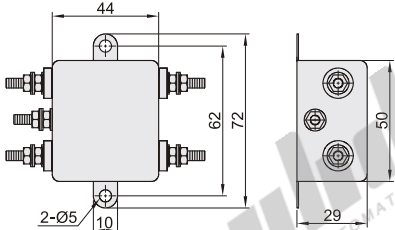


配线图



螺丝接线：ZHN42
额定电流：40A/60A

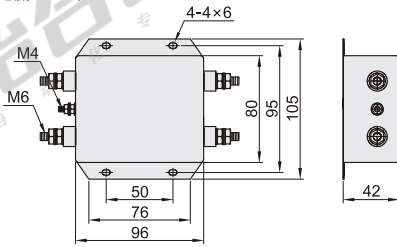

配线图



视角标准：第一视角

代码	型号	额定电流(A)	入	出	电容器	电感
ZHN13	欧式防护型端子台	10	欧式防护型端子台	欧式防护型端子台	CX:0.1μF×2	1.8mH×2
		20			CY:3300PF×2	2.5mH×2
		30				
ZHN41	焊接端子	10	焊接端子	焊接端子	CX:0.1μF×2	1.8mH×2
		20			CY:3300PF×2	0.5mH×2
		30				
ZHN42	螺丝	10	螺丝	螺丝	CX:0.1μF×2	1.8mH×2
		20			CY:3300PF×2	0.5mH×2
		30				0.5mH×2
		40			CX:1.0μF×2	1.5mH×2
		60			CY:4700PF×2	1.2mH×2

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN13	10	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地 2000VAC/1分钟
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz			
	30							
ZHN41	10	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地 2000VAC/1分钟
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz			
	30							
ZHN42	10	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地 2000VAC/1分钟
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz			
	30							
	40	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.5mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线 500VDC/1分钟 线-地 2000VAC/1分钟
	60				1.0mA线-地@250VAC/50Hz			

请按图示订货

型号	代码	额定电流(A)
ZHN41	20	20
	30	30

ZHN41-20

滤波器