




环型超级气刀 垂直型超级气刀

锁孔安装
背面安装
经济型

环型超级气刀

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC06	环型超级气刀	锁孔安装	铝合金	本色阳极氧化

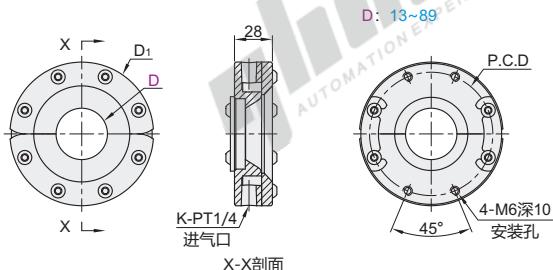

视角标准：第一视角

代码	型号		D ₁	P.C.D	进气口数 K
	D				
ZWC06	13		80	66	1
	25		93	77	
	38		106	91	
	51		118	104	
	64		128	114	
	76		144	128	2
	89		160	142	
	102		170	154	
	127		189	177	



请按图示订货

型号	
代码	D
ZWC06	13
	25




ZWC06-D13

垂直型超级气刀

代码	类型	安装方式	材质
ZWC07	垂直型超级气刀	背面安装	铝合金

特点

- 可定制任意长度，最长可做到700mm；
- 空气放大率达30~35倍；
- 安装简单方便，无活动部件，免维护；
- 气流均匀，气幕的宽度等于气刀的长度。

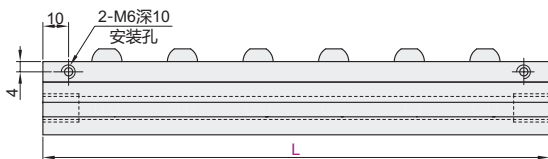

视角标准：第一视角

代码	型号		表面处理	耗气量(L/min)	噪音(dB)
	L				
ZWC07	50		无指定 (本色阳极氧化)	325	51
	76			350	
	100			450	53
	150			550	
	200			760	55
	250			880	
	300			1110	58
	350			1310	62
	400			1430	
	450			1560	63
	500		1770	66	
	550		1980	67	
	600		2160	70	
	650		2350	70	
	700		2480	71	



请按图示订货

型号		表面处理
代码	L	
ZWC07	100	无指定(本色阳极氧化) F(铁氟龙)
	150	

ZWC07-L100-F

① 以上参数为0.69Mpa的进气压力，出风口间隙为0.05mm实验所得数据。