

代码	类型		材质					
			护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM93	法兰固定型	标准型	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
E-ZIM93		经济型				铜镀镍		

❏ 注意事项


- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500℃以下。

❏ 加热棒直径选择

例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。



❏ 不适用在运动设备上，需单独定制。



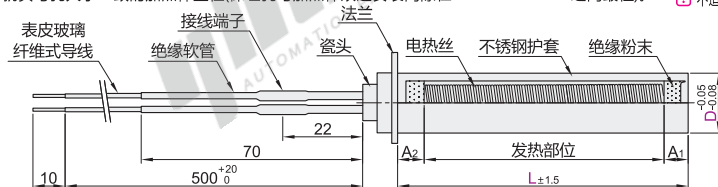


❏ 法兰尺寸

D6.5

D8/10/12

D16



视角标准：第一视角

❏ 标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
ZIM93	6.5	6.5	50	110	220	A=A ₁ +A ₂ L=50时 A ₁ =5mm, A ₂ =5mm 100≤L≤200时 A ₁ =7mm, A ₂ =10mm 200<L≤300时 A ₁ =10mm, A ₂ =15mm	L-A
			100	250			
			100	320			
			150	270			
			150	500			
	8	8	180	330			
			180	620			
			200	690			
			250	800			
			250	700			
	10	10	150	500			
			180	720			
			200	450			
			200	650			
			250	860			
	12	12	250	880			
			250	1100			
			180	700			
			200	1050			
			250	1300			
	16	16	200	1200			
			200	1500			
			300				
			300				

❏ 其它长度可定制。

❏ 经济型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
E-ZIM93	6.5	6.5	50	110	220	A=A ₁ +A ₂ 50≤L≤200时 A ₁ =7mm, A ₂ =10mm	L-A
			100	250			
			100	320			
			150	270			
	8	8	150	500			
			180	330			
			180	620			
			200	500			
	10	10	200	690			
			150	800			
			180	720			
			200	450			
			200	650			
				860			

❏ 其它长度可定制。

❏ 标准型

代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM93	6.5	50	110	220
		100	250	

ZIM93 — D6.5 — L50 — W110 — V220

