

固定侧·角接触轴承型

低肩型 压盖内藏型

方形丝杠支座组件

代码	类型	材质			表面处理				
		①	③	⑤	④	①	③	④	⑤
LEB23	固定侧 角接触轴承型	S45C	SUJ2		发黑	无电解镀铬			
LED23									
LEG23									

构成零件



编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母(带紧定螺钉)	1
⑥	油封	2



①②③④已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。


⑤使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

⑥压盖内藏型支座，在高频振动情况下，轴承盖有松动风险，轴承盖螺纹处涂螺纹胶拧紧即可。

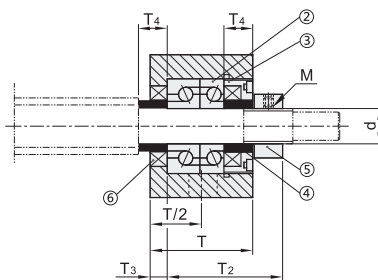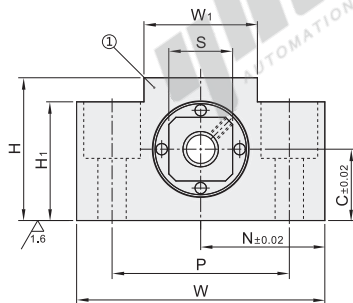


安装孔形状


d=10~15






d=20



d=25



建议轴端加工尺寸

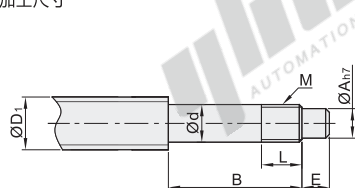

视角标准：第一视角

型号		建议轴端加工尺寸																								
代码	规格	Ød	T	T ₂	T ₃	W	H	C	N	W ₁	H ₁	P	P ₂	Ød ₁	Ød ₂	t	S	搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度	
		ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄																	
发黑 LEB23 无电解镀铬 LED23 镀黑铬 LEG23	1022	10					40	22			21						16	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8			M10×P1.0			
	10		27	29.5	6	70	43	25	35	36	24	52		9							36	15		11	5.5	
	1223	12					41	23			22						19	14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}	10			M12×P1.0			
	12						43	25			24		—		—	—										
	1526						45	26			21															
	1528	15	29	32	5	80	47	28	40	41	23	60					22	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	12	47	20	M15×P1.0	18	6	
	15						49				25			11												
	20	20	48	50	10	95	58	30	47.5	56	45	75	22		17	15	30	25/28/30	20 ^{+0.005 -0.014}	17	62	25	M20×P1.0	17	11	
25	25	58	60	14	105	68	35	52.5	66	25	85	30		—	—	35	30/32/36	25 ^{+0.005 -0.014}	22	75	18	M25×P1.5	22	15		



型号		d
代码	规格	
LEB23	10	10
LED23	12	12
LEG23	15	15



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



交货期	
代码	7
LEG23	



交货期	
代码	1
其余	