

连杆锁

把手按压转动式·方形独立式按钮


三点式 一字形锁芯




半导体
行业适用

代码	类型	材质	表面处理	参考重量 (kg)	适用 半导体行业
XAU02	把手按压 转动式	方形独立式按钮	一字形 锁芯	ZDC	ZDC
XAU09					
XAU13					
XAU14					
XAU15					

XAU02
XAU09

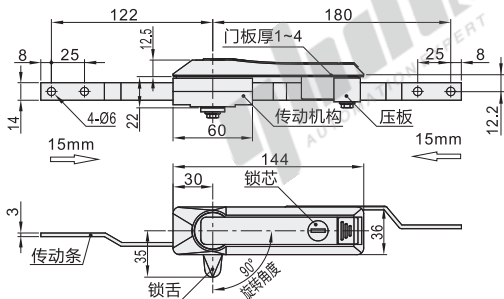

开孔尺寸



特点:

- 适合大型门使用, 可牢固的锁紧门框。
- 可实现多点锁紧。
- 锁芯旋转180°打开按下按钮, 把手自动弹起, 带动传动壳组件实现开启或锁闭功能。
- 可左旋或右旋开门。

用途:


- 半导体设备, 通讯设备机架, 配分电盘, 控制箱。

锁舌孔尺寸: XAU02: □7×7

XAU09: □8×8

配置钥匙: 2把

XAU13

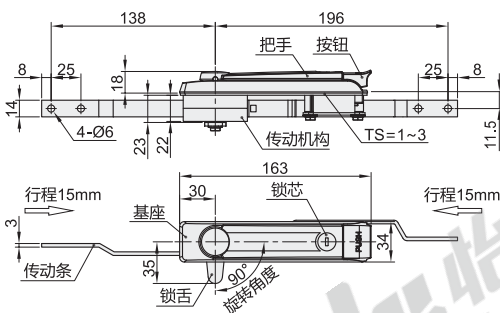

开孔尺寸




特点

- 可左旋或右旋开门;
- 钥匙开锁后, 按下按钮弹出把手, 旋转把手可以实现门板的开启和关闭。


锁舌孔尺寸: □8×8

配置钥匙: 2把

XAU14
XAU15

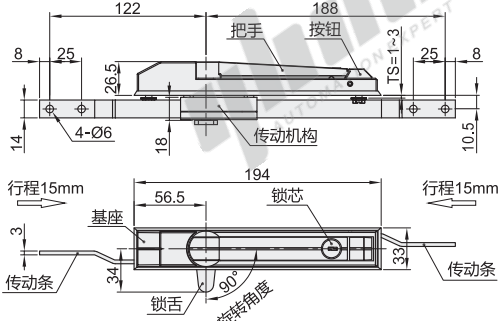

开孔尺寸



特点


- 方便握持;
- 可左旋或右旋开门;
- 把手旋转90°实现的开启和关闭。

锁舌孔尺寸: □8×8


配置钥匙: 2把

配件: 连杆(镀锌钢)

A型

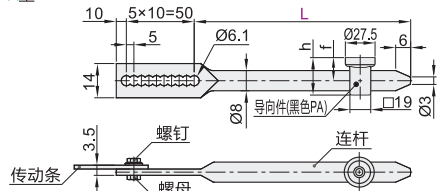

B型

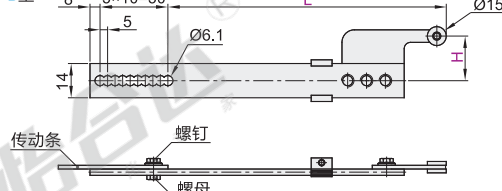

装配方式: 用螺钉与扁式传动条连接固定, 连杆可通过变换固定孔调节长度, 每移动一孔可调节5mm。

导向件旋在M6×L16焊接螺钉或埋头螺钉上。



视角标准: 第一视角

型号	代码	连杆	L	H	h	f
XAU02 XAU09 XAU13 XAU14 XAU15	A(A型)	W(无)	—	—	—	—
		500	—	—	32	24
		500A	—	—	38	30
		500B	—	—	42	34
		1000	—	—	32	24
XAU14 XAU15	B(B型)	1000A	—	—	38	30
		1000B	—	—	42	34
		500	18.5	22.5	27.5	35
		1000	—	—	—	—



请按图示订货



未税价(元)

代码	型号	连杆	L	H
XAU02	W(无)	—	—	—
XAU09	A(A型)	500 500A	—	—
XAU15	B(B型)	500 1000	18.5	22.5

XAU02—W
XAU02—A—L500
XAU02—B—L500—H18.5

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1