

条形防潮LED照明灯

- ◀ 经济型
- ◀ 标准型

经济型

代码	类型
ZHE66	经济型

特点

- 节能环保、长寿命，色温可调，是未来照明的必然趋势；
- 实用新型的专利设计，灯罩采用乳白光扩散处理，整体发光均匀不刺眼，简洁大方，精致美观；
- 全密封防水设计，不再担心水蒸气凝聚的水滴、水雾的安全问题；
- 螺丝灯夹安装，宽27.6、高19.2，长度可多种选择；
- 本产品系列产品采用2835灯珠，该光源体积小、性价比高、稳定性好、热阻低、导热性能好、低光衰，是照明灯具的最佳选择。

HOT
推荐



视角标准：第一视角

型号		输入电压	电线长度	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温
代码	长度					
ZHE66	300	1(DC 24V)	0.5m	6	440	6000~6500K正白
	300L		2m			
	380		0.5m			
	380L		2m			
	600		0.5m	12	920	
	600L		2m			
	900		0.5m	17	1350	
	900L		2m			
	1200		0.5m	22	1700	
	1200L		2m			

性能表

防护等级	IP65
光源寿命	50000H
发光角度	120°
环境温度	-20°C~45°C
储存温度	-40°C~70°C



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
ZHE66	300	1 (DC 24V)
	300L	

ZHE66—300—1



标准型

代码	类型
ZHE37	标准型

特点

- IP65防护等级密封构造，在潮湿与粉尘较多的室内环境下工作性能优良；
- 即使细微灰尘也无法进入灯具内部，可长时间保持明亮的照明度；
- 弧形灯罩结构，外观精美；
- 实现了厚度仅有24mm的细长式构造；
- 根据照射范围与安装空间选择身体长度200/300/400/500mm 4种规格的产品。

CE
UL
KC

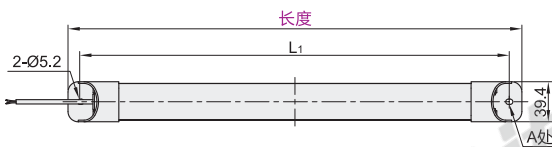

装配孔



A处放大图



视角标准：第一视角

型号		输入电压	L1	L2	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温
代码	长度						
ZHE37	200	1 (DC 24V)	175	100	4	168	6000K~7000K
	300		275	200			
	400		375	300	5.5	387	
	500		475	400	7.5	515	

性能表

防护等级	IP65
环境温度	-30°C~+50°C



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
ZHE37	200	1 (DC 24V)
	300	

ZHE37—200—1