





滚珠丝杠

- 轴径20•导程10
- 轴径25•导程20
- 轴端尺寸固定型

轴径20

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT07	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频淬火	渗碳淬火	58~62HRC
LCT17		国产	SCM450	SCM415H	高频淬火	渗碳淬火	58~62HRC

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

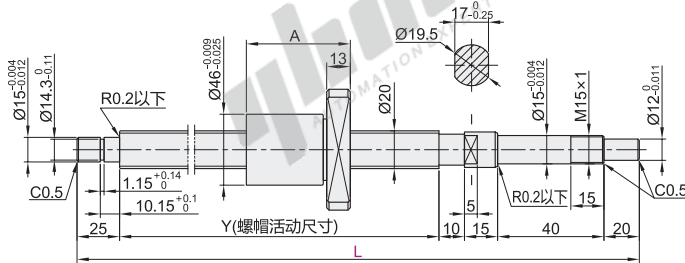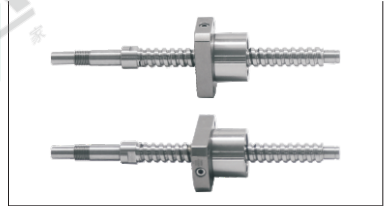

型号			L	精度等级	Y	A		螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径	导程				LCT07	LCT17			C(动)	Co(静)
LCT07	20	10	699	C5	L-110	54	58	2.5圈×1列	右旋	7	11
LCT17	20	10	999	C5	L-110	54	58	2.5圈×1列	右旋	7	11

- 如需其它长度可来图定制。



请按图示订货

型号			
代码	丝杠轴径	导程	精度等级
LCT07	20	10	C5
LCT17	20	10	C5

LCT07—20—10—L699—C5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价







交货期

15

轴径25

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT08	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频淬火	渗碳淬火	58~62HRC

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

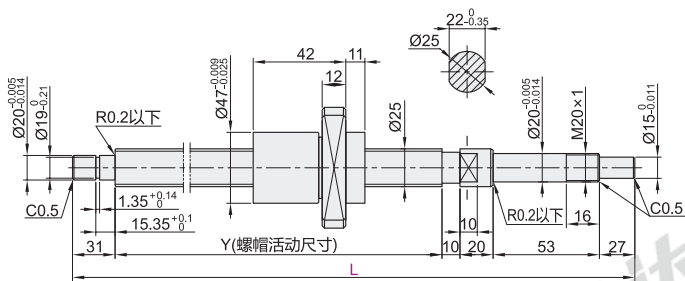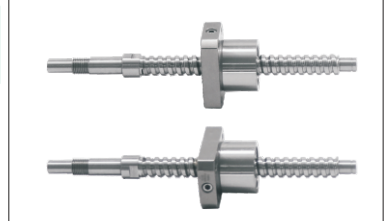

型号			L	精度等级	Y	螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径	导程						C(动)	Co(静)
LCT08	25	20	751	C5	L-141	1.8圈×2列	右旋	10.5	19
LCT08	25	20	851	C5	L-141	1.8圈×2列	右旋	10.5	19

- 如需其它长度可来图定制。



请按图示订货

型号			
代码	丝杠轴径	导程	精度等级
LCT08	25	20	C5
LCT08	25	20	C5

LCT08—25—20—L751—C5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

15