


电容式接近传感器

圆柱型M12 标准型



代码	类型	外壳尺寸	接线方式	外壳材质	适配连接线
ZVJ53	标准型	M12×1	直接出线式	铜镀镍	—
ZVJ54				PBT	
ZVJ55			插件式	铜镀镍	
ZVJ56				PBT	ZVJ99

① ZVJ55/ZVJ56为插件式，适配的连接线需单独购买。


直接出线式(铜镀镍)
ZVJ53

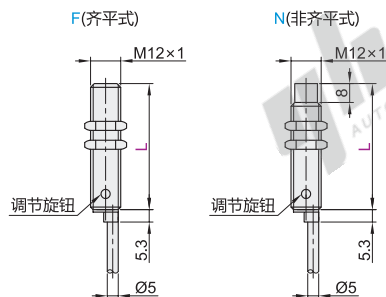


直接出线式(PBT)
ZVJ54

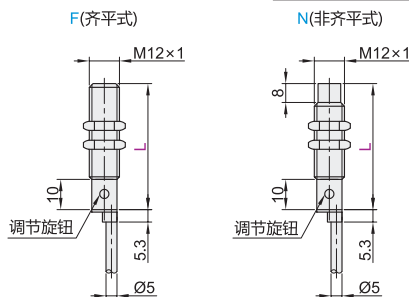

插件式(铜镀镍)
ZVJ55

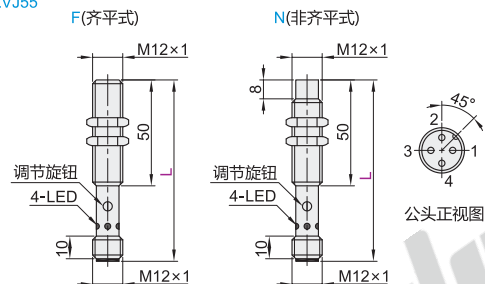


插件式(PBT)
ZVJ56

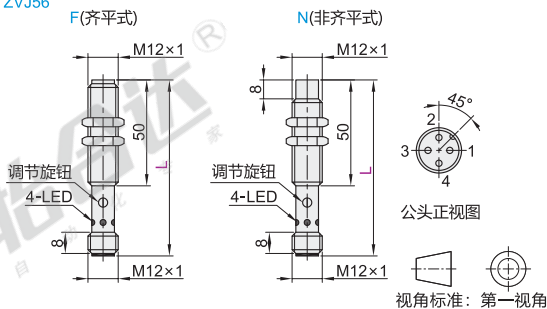


接线图

NPN输出



PNP输出



代码	型号	安装方式	检测距离 (mm)	外壳尺寸	L 长度	输出功能	输出方式
ZVJ53	标准型	F(齐平式)	3	M12(M12×1)	59	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)
ZVJ54		N(非齐平式)	6		80		
ZVJ55	标准型	F(齐平式)	3		80		
ZVJ56		N(非齐平式)	6		70		



请按图示订货

型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	L 长度	输出功能	输出方式
ZVJ53	3	M12(M12×1)	59	N(NPN)	O(常开)
ZVJ54	6	M12(M12×1)	80	P(PNP)	C(常闭)

ZVJ53—F—3—M12—L59—N—O

性能表

代码	ZVJ53	ZVJ54	ZVJ55	ZVJ56
检测物	金属、液体、粉末、木材、纸张、塑料等材料			
工作电压	10~30VDC			
开关频率	100Hz			
压降	<2VDC			
负载电流	200mA			
空载电流	≤10mA(24V)			
迟滞	<15%(Sr)			
重复精度	<5%(Sr)			
开关保护	短路保护/极性保护/上电保护			
环境温度	-25~70℃			
外壳防护等级	IP67			
感应面材质	PBT			
接口	PVC线缆/2m; 3芯×0.35mm ²		M12连接器	