

国产拖链/接头/分隔片

- 25系列·内外径打开
- 25系列·内径打开·横梁双侧可开
- 一般用 小型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBFO1	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBFO2		全封闭式							
VBFO3		内径打开	桥式						


① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


内外径打开

VBFO1

VBFO2

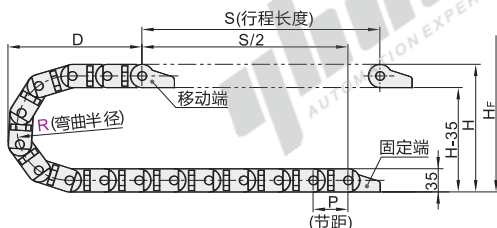


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$




内径打开

VBFO3

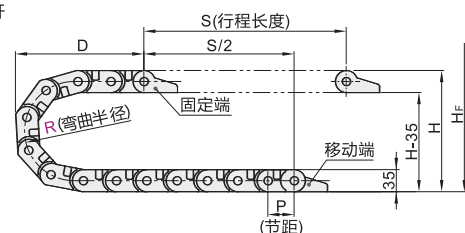


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$



架空长度


FLG=直线架空长度

FLB=安全塌腰架空长度




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



视角标准：第一视角

① 每米链接数22

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)		
代码	内宽F				H	D	K									VBFO1	VBFO2	VBFO3
VBFO1	25	55	1~	VEFO2-F25 VEFO6-F25	145	125	276	175	38							≈0.67	≈0.69	
		75			185	150	346	215										
		100			235	170	414	265										
		125			285	195	496	315										
		150			335	220	578	365										
		175			385	245	660	415										
	38	190			435	270	742	465										
		55			145	125	276	175										
		75			185	150	346	215										
		100			235	170	414	265										
		125			285	195	496	315										
		150			335	220	578	365										
VBFO2	57	175			385	245	660	415	51							≈0.78	≈0.8	
		190			435	270	742	465										
		55			145	125	276	175										
		75			185	150	346	215										
		100			235	170	414	265										
		125			285	195	496	315										
	77	150			335	220	578	365	46	22	1.0	1.3	70	30		—		—
		175			385	245	660	415										
		190			435	270	742	465										
		55			145	125	276	175										
		75			185	150	346	215										
		100			235	170	414	265										
VBFO3	38	125			285	195	496	315	71							≈0.86	≈0.88	
		150			335	220	578	365										
		175			385	245	660	415										
		190			435	270	742	465										
		55			145	125	276	175										
		75			185	150	346	215										
	57	100			235	170	414	265	91							≈0.96	≈1.0	
		125			285	195	496	315										
		150			335	220	578	365										
		175			385	245	660	415										
		190			435	270	742	465										
		55			145	125	276	175										
VBFO3	77	75			185	150	346	215	53.5							≈0.78		
		100			235	170	414	265										
		125			285	195	496	315										
		150			335	220	578	365										
		175			385	245	660	415										
		190			435	270	742	465										
	57	55			146	125	276	176	72.5	46	22	1.0	1.3	30	15	—	—	≈0.86
		75			186	150	346	216										
		100			236	170	414	266										
		125			286	195	496	316										
		150			336	220	578	366										
		175			386	245	660	416										
VBFO3	77	190			436	270	742	466	92.5							—	—	≈0.98
		55			146	125	276	176										
		75			186	150	346	216										
		100			236	170	414	266										
		125			286	195	496	316										
		150			336	220	578	366										

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VEF02	U型斜角型	无	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	VBF01
VEF06	方型	有					VBF02
VEF03	U型斜角型	有					VBF03
VEF04	U型斜角型	无					




U型斜角型

VEF02

适用于内宽F25/38/57





适用于内宽F77



方型

VEF06


竖立安装时需要磨去角





U型斜角型

VEF03/04

适用于内宽F38/57

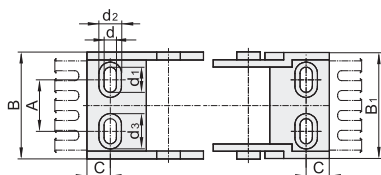

适用于内宽F77



视角标准：第一视角


型号	内宽F	A	B	B1	B2	C	d	d1	d2	d3
VEF02 VEF06	25	15	39.6	40	49.8			8.2		14.5
	38	25	53.2	53.4	62.8	11.5	6.2	10.2	12.5	16.5
	57	45	72.3	72.5	81.8					
	77	57	92.3	92.4	101.8	12		12.2		18.5
VEF03 VEF04	38	25.9	53.7	53.2		11.7		10.3		
	57	44.3	72.7	71.5	—	11.5	6.2		11.2	15.2
	77	57	91.4	90.2		11.8		10		

分隔片



代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGf01	25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	VBF01
VGf03						VBF03



VGf01



VGf03



视角标准：第一视角



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头
VEF03	38	55	1~	VEF03-F38
VEF04	57	75	1~	VEF04-F38

VBF03—F38—R75—N50—VEF03-F38

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VEF03	38
VEF04	57

VEF03—F38

分隔片

型号	代码
VGf01	VGf01
VGf03	VGf03

VGf01



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

4