

自锁型/普通型


| 代码 | 类型 | | 材质 | 表面处理 |
|-------|-----|----|--------|------|
| HFQ55 | 自锁型 | 盒型 | SUS304 | 滚筒研磨 |
| HFQ54 | 普通型 | | | |

特点:

- 采用304不锈钢材质, 耐腐蚀。
- 通过48H盐雾测试。
- HFQ55带锁芯, 可有效防止意外开启, 配钥匙2把。




自锁型 HFQ55

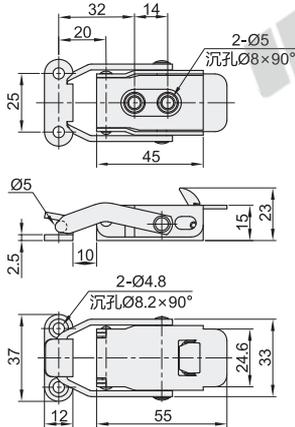


安装孔孔距



普通型 HFQ54

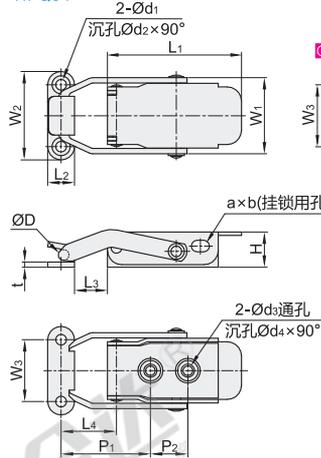

安装孔孔距



视角标准: 第一视角

普通型

| 代码 | 规格 | L1 | L2 | L3 | L4 | P1 | P2 | W1 | W2 | W3 | H | t | D | d1 | d2 | d3 | d4 | a×b (挂锁孔) | 拉伸承重(N) | | | | | | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|-----|---|-----|------|-----|-----|--------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 紧固余量(mm) | | | | | | |
| HFQ54 | 22 | 45 | 10 | 7 | 15 | 30 | 12 | 27.5 | 32 | 22 | 12 | 2 | 4 | 4.8 | 8.2 | 4.8 | 8.2 | 9×5.5 | 49 | 78.4 | 98 | 127 | — | — | 0.045 |
| | 25 | 55 | 12 | 10 | 20 | 32 | 14 | 33 | 37 | 25 | 15 | 2.5 | 5 | 4.8 | 8.2 | 5 | 8 | 9×5.5 | 69 | 108 | 137 | 176 | 206 | — | 0.08 |
| | 35 | 75 | 15 | 18.5 | 31 | 50 | 21 | 43 | 50 | 35 | 20 | 3 | 6 | 6 | 10.2 | 5.4 | 10 | 10×6.5 | 108 | 167 | 216 | 274 | 323 | 372 | 0.2 |

自锁型

| 型号 | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|------------------|
| HFQ55 | 0.12 |



普通型

| 型号 | 规格 |
|----------|----|
| HFQ54 | 25 |
| HFQ54—22 | |



| 优惠价 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~49 50~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |


| 交货期 | |
|-----|--|
| 25 | |

普通型

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|-------|--------|--------|------|
| HGA51 | 普通型 盒型 | SUS304 | 滚磨抛光 |




规格: 45




安装孔孔距




规格: 60



安装孔孔距



规格: 85

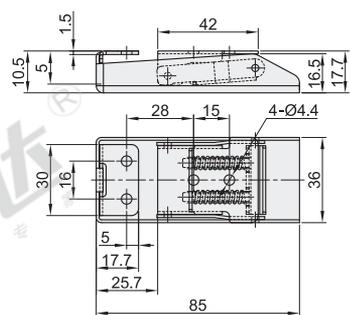

安装孔孔距



视角标准: 第一视角

| 代码 | 规格 | 拉伸承重 (kgf) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|----|---------------|------------------|
| HGA51 | 45 | 1.2 | 0.03 |
| | 60 | 7.0 | 0.05 |
| | 85 | 8.3 | 0.12 |



| 型号 | 规格 |
|----------|----|
| HGA51 | 45 |
| HGA51—45 | |



| 优惠价 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~9 10~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |

| 交货期 | |
|-----|--|
| 3 | |