

德国拖链/接头


◀ 电缆压入型 一般用

拖链

代码	类型	内高	外高	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAC01	一般用 电缆压入型	9.4	12.5	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40~80°C	UL94-V2	接头
VAC02				内径打开						
VAC11				外径打开						
VAC12				内径打开						
VAC21		10.7	15	外径打开						
VAC22				内径打开						
VAC31		14.6	19.3	外径打开						
VAC32				内径打开						
VAC41		19	25	外径打开						
VAC42				内径打开						
VAC61		24.3	35	外径打开						
VAC62				内径打开						
VAC51		32	39	外径打开						
VAC52				内径打开						



① 本系列拖链包含一套接头
(移动端、固定端各一个)。

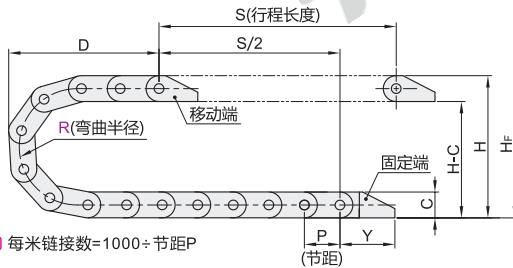


② 每米链接数=1000÷节距P

③ 架空长度

FLG=直线架空长度


FLB=安全塌腰架空长度




- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

VAC21/VAC22
VAC31/VAC32


外径打开
F=10~16




内径打开
F=10~16



F≥20



F≥20




视角标准：第一视角


代码	内宽F	M
VAC21	10	6
VAC22	16	6
VAC31	16	3
VAC32	16	3

VAC01/VAC02 VAC51/VAC52
VAC11/VAC12 VAC61/VAC62
VAC41/VAC42

外径打开



内径打开



型号		弯曲 半径R	链节 数N	接头	拖链尺寸						实际 安装 高度H _F	理论安装尺寸			最大 电缆 直径	最大架空 负载 (kg/m)	最大 架空 长度(m)	重量 (kg/m)
代码	内宽F				节距 P	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C		H	D	K				
VAC01 VAC02	16	18	1~	VDC01	13	23	9.4	12.5	22.3	12.5	60	50	40	95	5.5	0.25	0.4	≈0.11
		28									80	70	50	120				
		38									100	90	60	145				
VAC11 VAC12	16	18		VDC12	13	23	9.4	12.5	22.3	12.5	60	50	40	95	5.5	0.25	0.4	≈0.11
		28									80	70	50	120				
		38									100	90	60	145				
VAC21 VAC22	10	18		VDC21 VDC22	20	16.5(F=10)	10.7	15	22	15	62	52	40	95	6.5	0.45	0.55	≈0.14(F=10)
	16	28				22.5(F=16)					80	70	50	120				≈0.16(F=16)
	20	38				26.5(F=20)					100	90	60	145				≈0.18(F=20)
VAC31 VAC32	16	28		VDC31 VDC32	20	24.2(F=16)	14.6	19.3	28	19.3	91	76	60	130	10	0.7	1	≈0.24(F=16)
	20	38				28.2(F=20)					111	96	70	160				≈0.25(F=20)
	30	48				38.2(F=30)					131	116	80	190				≈0.28(F=30)
	40	58.2(F=40)				151					136	90	220	≈0.31(F=40)				
VAC41 VAC42	50	48		VDC41 VDC42	30.5	58.2(F=50)	19	25	38	25	174	159	110	270	13	0.5	0.65	≈0.37(F=50)
	28	92				82					71	150	≈0.44(F=50)					
	38	112				102					81	185	≈0.31(F=15)					
	48	132				122					91	215	≈0.32(F=25)					
	75	187				177					120	300	≈0.40(F=38)					
	100	237				227					145	375	≈0.44(F=50)					
VAC51 VAC52	23	60		VDC51 VDC52	30.5	37.5(F=23)	32	39	38	39	287	277	170	455	25	0.7	1	≈0.51(F=23)
	36	75				50.5(F=36)					204	189	130	305				≈0.57(F=36)
	48	100				62.5(F=45)					254	239	155	395				≈0.62(F=45)
	75	185				145					125	276	≈0.70					
VAC61 VAC62	57	55		VDC61 VDC62	46	74.4	24.3	35	40	35	225	185	150	346	20	2	1.75	≈0.70



请按图示订货

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头
VAC21 VAC22	10 16	18 28	1~	VDC21 VDC22

VAC21-F10-R18-N20-VDC21



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期


1

接头


代码	类型	适用拖链内高	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDC01	电缆 压入型 拖链用	9.4	无	工程塑料	黑色	-40~120°C	UL94-HB
VDC12		9.4	无				
VDC21		10.7	有				
VDC22		10.7	有				
VDC31		14.6	有				
VDC32		14.6	有				
VDC41		19	有				
VDC42		19	有				
VDC61		24.3	有				
VDC62		24.3	有				
VDC51		32	有				
VDC52		32	有				




VDC01/12

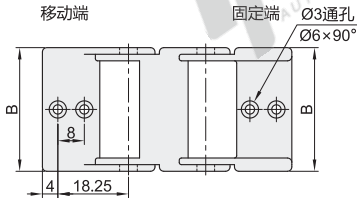


VDC21/22

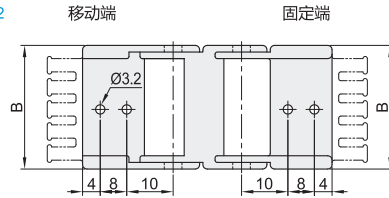


VDC31/32

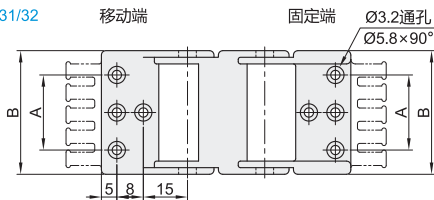


VDC41/42

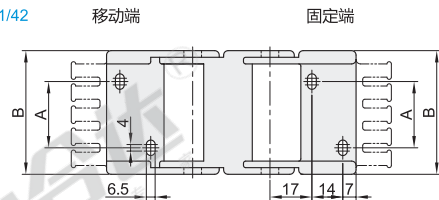

VDC51/52

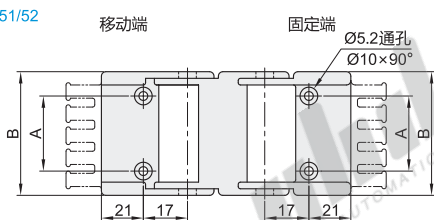

VDC61/62

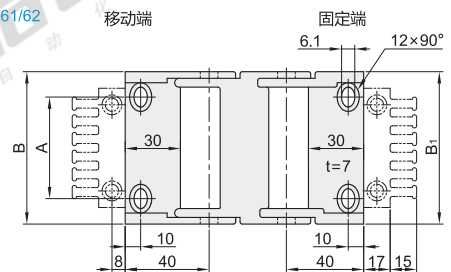

视角标准：第一视角

代码	型号	拖链内宽F	梳状板齿数	A	B	B ₁
VDC01		16	—		22	
VDC12		16	—		22	
VDC21		10	1		16.5	
VDC22		16	2		22.5	
		20	2		27	
		16	2		24.2	
VDC31		20	2		28.2	
VDC32		30	3	22	38.2	
		40	4	32	48.2	
		50	5	42	58.2	
		15	2	—	26.3	
VDC41		25	3	10	36.3	
VDC42		38	4	23	49.3	
		50	5	35	62.3	
VDC51		23	3	12	35.5	
VDC52		36	4	25	48.5	
		48	5	37	60.5	
VDC61		57	6	44	75.4	71.4
VDC62		57	6	44	75.4	71.4

接头(单买接头型号)

代码	内宽F	齿数
VDC21	16	1
VDC22	16	2

VDC21—F10

电缆安装方式



请按图示订货



EX Example 使用示例



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期	1
-----	---

电缆拆卸方式



① 只需用大拇指将电缆压入拖链便可使用。

① 只需拉拽电缆便可拆卸。