

□ 人体感应型



代码	类型
ZHE79	人体感应型

□ 特点

- 机柜应急照明灯;
- 人体运动感应;
- 双层强磁安装;
- 支持Micro USB充电;
- 内置锂电池。

□ 开关控制/档位说明:

- 开机/关机: 长按开关2S(开启后默认2档)
- 1档: 关灯档, 灯具包装内默认档位
- 2档: 常亮档, 灯具亮起后不熄灭 (调节方法: 1档情况下长按2S)
- 3档: 感应省电档 (40%亮度) 此时按钮旁的绿色指示灯会亮起
- 4档: 感应档 (100%亮度) 此时按钮旁的绿色指示灯会亮起

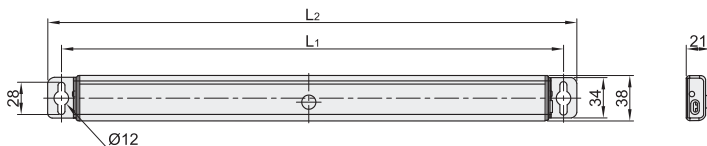

型号		输入电压 (V)	功率(W)	螺丝安装距离 L1	长度 L2	光通量	色温
代码	规格						
ZHE79	250	5	6	250	271.5	>650LM	5000~6500K正白
	425		10	425	448		



型号		输入电压 (V)
代码	规格	
ZHE79	250	5
	425	

ZHE79-250



□ 性能表



环境温度	-10~45°C	开关方式	手动常亮/人体感应
寿命	50000h	防护等级	IP20
重量(g)	105	充电接口	Micro B USB

□ 门控开关型

代码	类型
ZHE81	门控开关型

□ 特点:

- 电压范围宽广;
- 高光亮, 高色温;
- 双强磁安装和螺丝安装两种安装方式;
- 配送T5转接头和门控开关;
- 防护等级IP20。

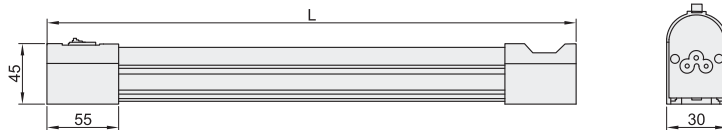

型号		输入电压	功率(W)	螺丝安装距离	长度L	光通量	色温
代码	规格						
ZHE81	390	1 (DC 24V)	8	375	390	>850LM	6500K
	500	2 (AC220V)	12	475	500		



型号		输入电压
代码	规格	
ZHE81	390	1 (DC 24V)
	500	

ZHE81-390-1



□ 性能表

环境温度	-30~50°C	开关方式	手动开关/行程 (门控) 开关
寿命	50000h	防护等级	IP20
重量(g)	280	电源接口	T5