





代码	类型	材质	防水防尘等级	使用温度范围
ZKN11	开孔带堵塞头型	塑料	IP66	-40°C ~ +120°C

- 特点:
- 优越的功能和作用性能;
 - 产品中包含防EML辐射、防静电的物质, 有效保护内藏品、防护电气和电气仪表;
 - 适用于小型端子箱、信号机、终端机以及照明用。
- 注意事项: 该款接线盒安装孔为底部预留的螺丝孔, 需要在使用时打通 (M3~M6均可)。


外形图: 1




外形图: 2




外形图: 3




外形图: 4

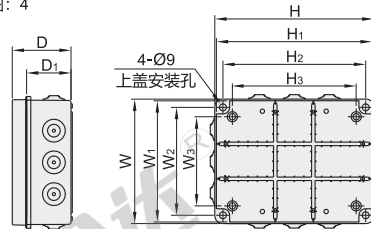


外形图: 5

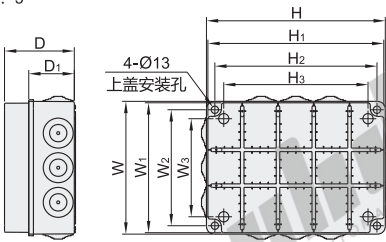


外形图: 6

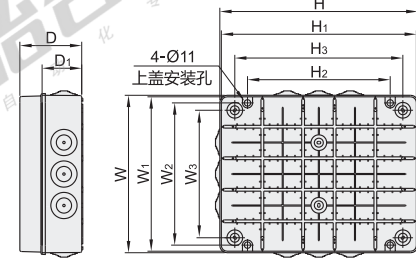


内板




堵塞头①



堵塞头②



堵塞头③



允许误差±1mm.

堵塞头发货时已安装在接线盒上.

视角标准: 第一视角

代码	规格	上盖颜色	内板	外形图	外形尺寸				安装孔尺寸				内板尺寸		堵塞头				
					W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	D ₁	W ₃	H ₃		E	F		
ZKN11	0606	G(灰色) W(透明)	N (无内板)	1	75	75	45	71	56	71	56	41.7	32.5	32.5	-	-	①		
	0808				89	89	50	85	70	85	70	46.5	44.5	43.5	-	-			
	0711				73.5	108.5	55	69	57.9	104	92.9	43	38.2	73	65	98			
	0812			84	124	54	80	69	120	109	43	42	82	75	115	②			
	1010			104	104	54	99	88	99	88	43	60	60	95	95				
	1020			104.5	204	70	99.8	89	199.6	189	57.5	60	160	95	195				
	1115			114	154	74	109.6	98.5	149.6	138.5	52	72.5	112.5	104	144	③			
	1419			143.6	194	76	138.6	128	189	178	54	102	151.5	126	176				
	1515			154.5	154.5	70	150.1	138.1	150.1	138.1	57.5	111.6	111.6	145	145				
	1924					B (金属内板)	4	196	250.5	95	190.3	170	244.8	225	70	140.5	195	176	230
	192416					164													
	2230					125		225	201	305	281	79	170	250	210	290			
	223018					125	220	300	185	225	201	305	281						
	3038						6	310	390	125	302.9	280	382.9	281	78	251	331	290	370
	303818					185													



型号		上盖颜色	内板
代码	规格		
ZKN11	0812	G(灰色)	N(无内板)
	1115	W(透明)	B(金属内板)

ZKN11 - 0812 - G - N