


直柱形·带紧定螺钉型

代码	类型	材质	硬度
QAG01	直柱形 带紧定螺钉型	SUS304	肖氏A90
QAG02			肖氏A70
QAG09			肖氏A90
QAG21		铝合金	肖氏A70
QAG22			肖氏A50
QAG23			肖氏A50

特点：紧定螺钉位于两端，因此聚氨酯部整个表面均平整。

因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

耐热聚氨酯：耐热温度可达120℃。(标准聚氨酯的耐热温度为70℃)，
可适用于高温环境下，且对机械强度要求比较高的工况。

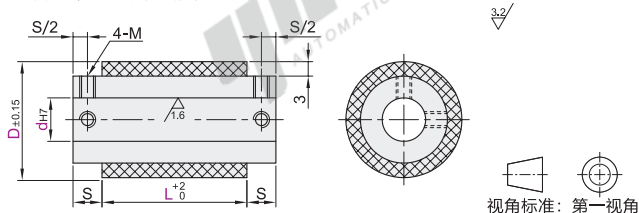

来图定制



可选加工

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^9 \sim 10^{10} \Omega \cdot M$； ① 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。

型号											
代码		D	d _{H7}		L		S		M		
QAG01 QAG21 QAG02 QAG22 QAG09 QAG23	20	8			15 20 25 30 40 50		8		M3		
	25	8 10 12			15 20 25 30 40 50 100						
	30	8 10 12 15									
	35	10 12 15									
	40				20 25 30 40 50 100						
	50	12 15					10		M5		



请按图示订货

型号	代码	D	d	L
QAG01	25	8	10 12	15 20 25
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25	

QAG02—D25—d10—L25

可选加工

型号	代码	D	d	L	可选加工代码
QAG01	25	8	10 12	15 20 25	EP
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25		

QAG02—D25—d10—L25—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

7

台阶型·带紧定螺钉型


代码	类型	材质	硬度
QBF01	台阶型 带紧定螺钉型	SUS304	肖氏A90
QBF02			肖氏A70
QBF03			肖氏A50
QBF10		A5052	肖氏A90
QBF11			肖氏A70
QBF12			肖氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

① 聚氨酯烧结在芯材外周上。

D15/20

D25~50

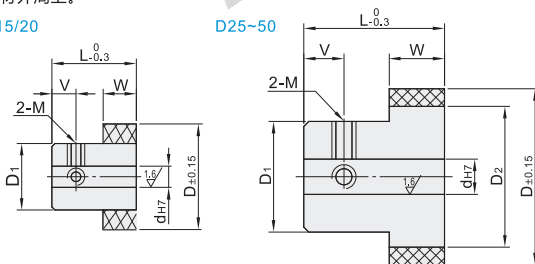

① 可选加工详见上表。

视角标准：第一视角

型号		D	d	D ₁	D ₂	V	L	W	M			
代码	规格											
QBF01 QBF02 QBF03 QBF10 QBF11 QBF12	15	15	4	10	—	3	12	6	3			
	15A		5									
	20	4	16	20						6	20	8
	20A	5										
	25	6			24	7.5	25	10				
	25A	8										
	30	6	30	36					42			
	30A	8										
	35	10			25	30	36					
	35A	10										
	40	8	20	25				30				
	40A	10										
	50	12			15	20	25					
	50A	12										



请按图示订货

型号	代码	规格	D	d
QBF01	15	4	15	4
QBF02	15A	5		5

QBF01—15

可选加工

型号	代码	规格	可选加工代码
QBF01	15	4	EP
QBF02	15A	5	

QBF01—15—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

7