密封塞

代码	类型	材质		硬度(肖氏)	使用温度范围
		主体	O型圈	橡胶	
XUC01	内六角带外螺纹型	SUS304	氟橡胶	A75	-10~200℃

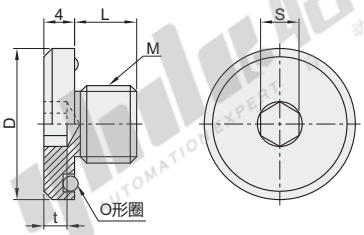

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	M (细牙螺纹)	L	D	S	t	O型圈	推荐紧固扭矩 (N·M)	重量 (g)
XUC01	8	M8×1.0	7	16	5	3.5	XTC21-10	10.9	4
	10	M10×1.0	8	19.5		4	XTC21-12.5	13.7	7
	12	M12×1.5		21	6	5	XTC21-14	19.2	14
	14	M14×1.5	12	23			XTC21-16	27.4	19
	16	M16×1.5		25	8	6	XTC21-18	44.5	25

请按图示订货

型号	
代码	规格
XUC01	10
	12

XUC01—10

未税价(元)

优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价

交货期 7

组合密封垫圈

代码	类型	材质		表面处理	硬度(肖氏)	使用温度范围
		金属	橡胶	金属	橡胶	
XUC11	螺钉头部专用型	低碳钢	丁腈橡胶	镀黄铜	HS70±5	-25~80℃

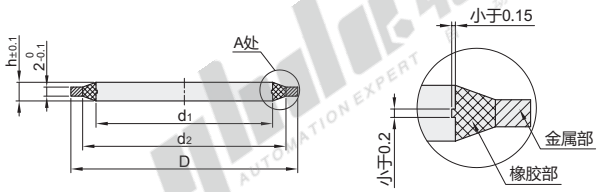

视角标准：第一视角

型号 代码	公称直径	d1	d1公差	d2*	d2公差	D	D公差	h	孔d2允许偏心	适用螺纹尺寸
XUC11	8	8.4	±0.12	10	+0.24 0	14	0 -0.24	2.7	0.1	M8
	10	10.4		12		16				M10 (G1/8")
	12	12.4		14		18				M12
	14	14.4		16		20	0 -0.28			M14(G1/4")
	16	16.4		18		22				M16
	18	18.4		20		25				M18(G3/8")
	20	20.5		23		28				M20
	22	22.5		25	+0.28 0	30				M22(G1/2")
	24	24.5	±0.14	27		32			0.15	M24
	27	27.5		30		35				M27(G3/4")
	30	30.5		33		38	0 -0.34			M30
	33	33.5		36		42				M33(G1")
	36	36.6	±0.17	40	+0.34 0	46				M36
	39	39.6		43		50				M39
	42	42.6		46		53				M42(G1 1/4")
	45	45.6		49		56		2.9		M45
	48	48.7		52		60	0 -0.40			M48
	52	52.7	±0.20	56	+0.40 0	66				M52
	60	60.7		64		75				M60(G2")

带*尺寸仅为参考。

请按图示订货

型号		d1
代码	公称直径	
XUC11	10	10.4
	12	12.4

XUC11—10

未税价(元)

优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价

交货期 7