

圆法兰丝杠支座组件


固定侧·角接触轴承型 压盖内藏型

代码	类型	材质				表面处理				
		①	③	⑤	④	①	③	④	⑤	⑤
LEB03										发黑
LED03	固定侧	角接触轴承型			S45C			SUJ2		无电解镀镍
LEG03										镀黑铬


构成零件		
编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 5级	1套
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母(带紧定螺钉)	1
⑥	油封	2



- ① ② ③ ⑥已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
- ④使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。
- ⑤压盖内藏型支座，在高频振动情况下，轴承盖有松动风险，轴承盖螺纹处涂螺纹胶拧紧即可。

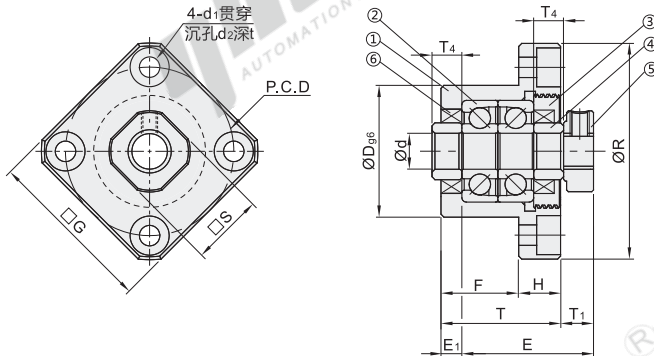

建议轴端加工尺寸

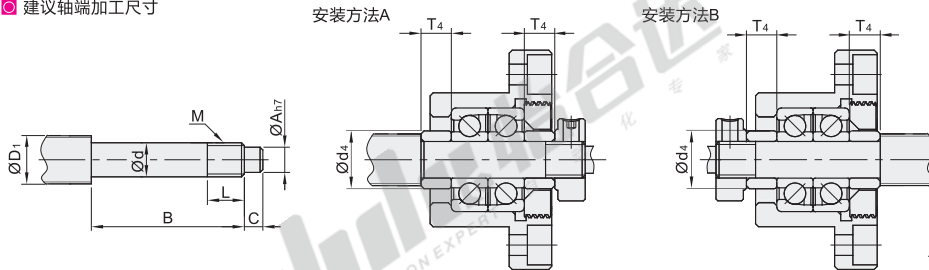

视角标准：第一视角

型号																	油封 适用 轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸										
代码	规格	Ød	T	H	F	E	ØD	ØR	P.C.D	G	T ₁	E ₁	Ød ₁	Ød ₂	t	S		搭配丝杠轴径		轴端部外径		轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度	
																		ØD ₁	Ød	ØA	B	C	M	L	T ₄			
发黑 LEB03 无电解镀镍 LED03 镀黑铬 LEG03	10S																	12										
	10	10	26	10	16	29.5	34	52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	16	14.4	12/14/15	10 ^{-0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5			
	12	12				36	54	44	44	19								15.4	14/15/16	12 ^{-0.005} _{-0.012}						10	M12×P1.0	
	15	15	30	13	17	36	40	63	50	52	12	6	5.5	9.5	5.5	22	19.4	18/20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15×P1.0	13	10			
	20	20	48	18	30	50	57	85	70	68								10	6.6	11	6.5	30	25.4	25/28/30	20 ^{-0.005} _{-0.014}	17	62	25
25	25	54	24	60		63	98	80	79	16	9	15	8.5	35	31.4	30/32/36	25 ^{-0.005} _{-0.014}							20	75	30	M25×P1.5	22



请按图示订货

型号		d
代码	规格	
LEB03	10	10
LED03	12	12

LEB03 — 10



未标价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



LEG03



其余