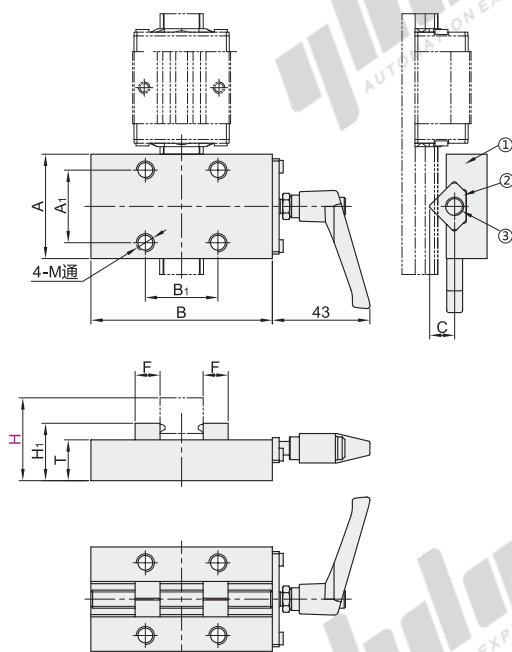
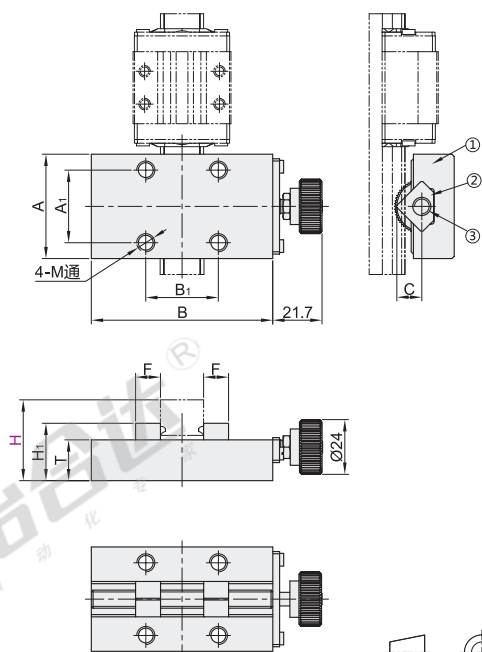


代码	类型	材质			表面处理		
		①主体	②左右螺丝	③夹紧块	①主体	②左右螺丝	③夹紧块
ICG91	把手型	S45C	SCM435	S45C	无电解镀镍	发黑	—
ICG92	旋钮型						

- ① 仅适用于水平方向，请勿用于垂直方向上的位置保持。
 ② 请根据中载/重载直线导轨的H尺寸配合使用。

把手型
ICG91旋钮型
ICG92

视角标准：第一视角

型号		A	B	A ₁	B ₁	F	T	H ₁	C	M	夹紧块调整范围	紧固扭矩(N·m)		保持力(N)	
代码	H											ICG91	ICG92	ICG91	ICG92
把手型 ICG91	24	32	44	24	24		10.5	16.3		M4	10~22	2.5	0.7	400	100
	28	35	50	25	25	10	11.5	17.3		M5	14~28				
	30		54	28	28	11	11	18.3	11	M5	15~30				
旋钮型 ICG92	33	38	62	26	26	10	14	19.8	9.5	M6	16~40				
	36	42	60	30	30	11	13	20.3		M6	17~36				
	42	46	80	32	32		18	25.3	11	M8	21~56				



请按图示订货

型号		A
代码	H	
ICG91	24	32
ICG92	30	38

ICG91—H28



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

10

Example
使用示例

- ① 用于固定滑轨、机器定位及防止振动。