


悬臂销

带外螺纹型·台阶型/六角型


引导式外螺纹安装型

■ 台阶型

代码	类型	材质	表面处理
MFP21	带外螺纹型 台阶型	45	S45C
MFP22		0Cr18Ni9	SUS304
MFP26			

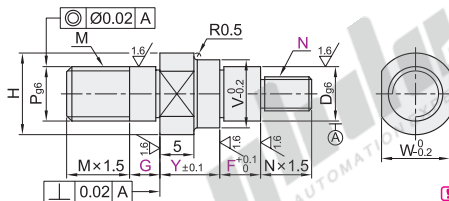

W<V、Y≥17时，两平面宽度尺寸



① 工艺孔加工条件：总长度除以D段长度>3且M≥4；4≤D≤11且总长度≥70；11<D≤18且总长度≥90；D>18且总长度≥110。（工艺孔详细尺寸见产品简介）
② 外螺纹退刀槽尺寸见上页表1。
③ 可选加工见下表。

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	P _{g6}	M	V	H	W
MFP21	3	3	3~32	7~32	3~55	3~10	3	3	M3	5	7	5
	4	4	3~32	3~55	3~10	3	3	4	M4	6	8	6
	5	5	3~32	3~55	3~10	3	3	5	M5	7	9	7
	6	6	3~32	3~55	3~10	3	3	6	M6	8	10	8
	8	8	3~32	3~55	3~10	3	3	8	M8	10	12	10
	10	10	3~32	3~55	3~10	3	3	10	M10	13	15	13
	12	12	3~32	3~55	3~10	3	3	12	M12	15	17	14
	13	13	3~32	3~55	3~10	3	3	13	M13	16	18	15
	15	15	3~32	3~55	3~10	3	3	15	M15	18	20	17
	16	16	3~32	3~55	3~10	3	3	16	M16	19	21	18
MFP22	17	17	3~32	3~55	3~10	3	3	17	M17	20	23	20
	18	18	3~32	3~55	3~10	3	3	18	M18	21	24	21
	20	20	3~32	3~55	3~10	3	3	20	M20	24	26	24
	20A	20	3~32	3~55	3~10	3	3	20	M20	24	26	24
	22	22	3~32	3~55	3~10	3	3	22	M22	26	28	25
	22A	22	3~32	3~55	3~10	3	3	22	M22	26	28	25
	25	25	3~32	3~55	3~10	3	3	25	M25	29	31	27
	25A	25	3~32	3~55	3~10	3	3	25	M25	29	31	27
	30	30	3~32	3~55	3~10	3	3	30	M30	34	36	32
	30A	30	3~32	3~55	3~10	3	3	30	M30	34	36	32

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N
MFP21	3	3	3~32	7~32	3~55	3~10	3
MFP22	4	4	3~32	7~32	3~55	3~10	3

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	可选加工代码
MFP21	3	3	3~32	7~32	3~55	3~10	3	WC (NC)
MFP22	4	4	3~32	7~32	3~55	3~10	3	WC (NC)

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	可选加工代码
MFP21	3	3	3~32	7~32	3~55	3~10	3	WC (NC)
MFP22	4	4	3~32	7~32	3~55	3~10	3	WC (NC)

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	可选加工代码
MFP21	3	3	3~32	7~32	3~55	3~10	3	WC (NC)
MFP22	4	4	3~32	7~32	3~55	3~10	3	WC (NC)




① 本表中 () 内N尺寸为细牙螺纹，选型时将N变更为NC。

■ 六角型

代码	类型	材质	表面处理
MFR41	带外螺纹型 六角型	45	S45C
MFR42		0Cr18Ni9	SUS304
MFR43			

螺纹长度固定型 MFR41/42/43

螺纹长度指定型 MFR51/52



① 工艺孔加工条件：总长度除以D段长度>3且M≥4；4≤D≤11且总长度≥70；11<D≤18且总长度≥90；D>18且总长度≥110。（工艺孔详细尺寸见产品简介）
② 外螺纹退刀槽尺寸见上页表1。
③ 可选加工见下表。

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	P _{g6}	M	S (C)
MFR41	3	3	3~32	2~32	3~55	3~10	3~8	3	M3	6
	4	4	3~32	2~32	3~55	3~10	4~10	3	M4	7
	5	5	3~32	2~32	3~55	3~10	5~12	3	M5	8
	6	6	3~32	2~32	3~55	3~10	6~15	3	M6	9
	8	8	3~32	2~32	3~55	3~10	8~18	3	M8	10
	10	10	3~32	2~32	3~55	3~10	10~22	3	M10	11
	12	12	3~32	2~32	3~55	3~10	12~25	3	M12	12
	13	13	3~32	2~32	3~55	3~10	13~26	3	M13	13
	15	15	3~32	2~32	3~55	3~10	15~28	3	M15	14
	16	16	3~32	2~32	3~55	3~10	16~29	3	M16	15
MFR42	17	17	3~32	2~32	3~55	3~10	17~30	3	M17	16
	18	18	3~32	2~32	3~55	3~10	18~31	3	M18	17
	20	20	3~32	2~32	3~55	3~10	20~32	3	M20	18
	20A	20	3~32	2~32	3~55	3~10	20~32	3	M20	18
	22	22	3~32	2~32	3~55	3~10	22~33	3	M22	19
	22A	22	3~32	2~32	3~55	3~10	22~33	3	M22	19
	25	25	3~32	2~32	3~55	3~10	25~34	3	M25	20
	25A	25	3~32	2~32	3~55	3~10	25~34	3	M25	20
	30	30	3~32	2~32	3~55	3~10	30~35	3	M30	21
	30A	30	3~32	2~32	3~55	3~10	30~35	3	M30	21

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N
MFR41	3	3	3~32	2~32	3~55	3~10	3~8
MFR42	4	4	3~32	2~32	3~55	3~10	4~10

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N
MFR41	3	3	3~32	2~32	3~55	3~10	3~8
MFR42	4	4	3~32	2~32	3~55	3~10	4~10

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	可选加工代码
MFR41	3	3	3~32	2~32	3~55	3~10	3~8	WC (NC)
MFR42	4	4	3~32	2~32	3~55	3~10	4~10	WC (NC)

型号	规格	D _{g6}	最小单位1	Y	F	G	N	可选加工代码
MFR41	3	3	3~32	2~32	3~55	3~10	3~8	WC (NC)
MFR42	4	4	3~32	2~32	3~55	3~10	4~10	WC (NC)

① 本表中 () 内N尺寸为细牙螺纹，选型时将N变更为NC。



代码	技术说明
YC	变更Y尺寸公差 ① 变更Y尺寸公差为±0.05

代码	技术说明
WC	变更为四面扳手槽 ① 仅台阶型适用。

代码	技术说明
NC ()	变更外螺纹为细牙螺纹 ① 仅六角型适用。

悬臂链销

A5