

# 双轴承紧凑型法兰型

## 带挡圈型

# 带座轴承

| 代码                | 品牌        | 材质         | 表面处理     |
|-------------------|-----------|------------|----------|
| 圆法兰 方法兰 对边法兰      | 轴承 轴承 轴承座 | 挡圈 轴承座     |          |
| BFL51 BFL61 BFL71 | 无指定       | 钢 S45C     | 发黑       |
| BFL52 BFL62 BFL72 |           | 弹簧钢 SUS304 | 发黑       |
| BFL56 BFL66 BFL76 |           | 不锈钢 SUS304 | 发黑       |
| BFL21 BFL31 BFL41 | NSK       | 弹簧钢        | 发黑       |
| BFL22 BFL32 BFL42 |           | SUS304     | 喷细砂无电解镀镍 |




来图定制



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级  
相当于：JIS B 1514 0 级

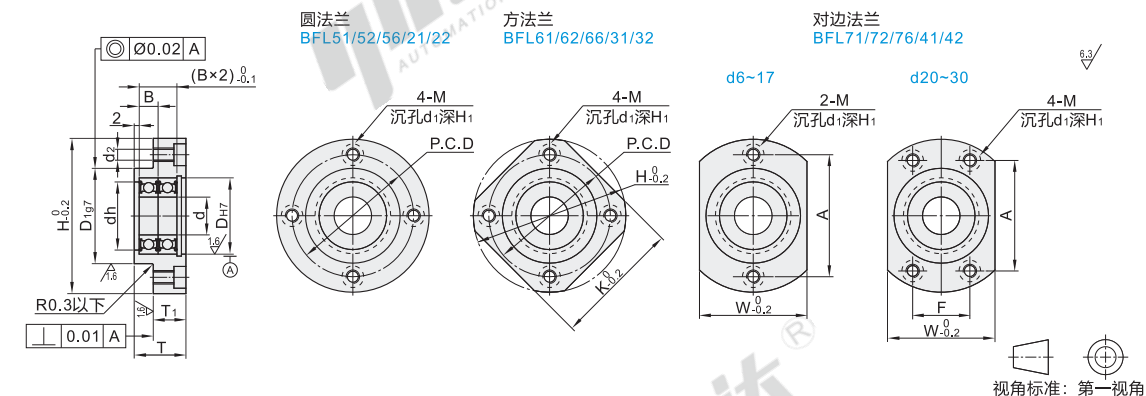

| 型号    | 代码    | 轴承型号            | 密封圈 | d  | D <sub>H7</sub> | B           | H  | W  | T  | T <sub>1</sub> | d <sub>h</sub> | D <sub>1g7</sub> | P.C.D | K                | A  | F  | M(粗牙螺纹)<br>(d <sub>2</sub> ) | d <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> |
|-------|-------|-----------------|-----|----|-----------------|-------------|----|----|----|----------------|----------------|------------------|-------|------------------|----|----|------------------------------|----------------|----------------|
| 圆法兰   | 606   |                 |     | 6  | 17              | +0.018<br>0 | 6  | 39 | 23 | 17             | 9              | 13               | 21    | 29               | 32 | 29 |                              |                |                |
| BFL51 | 608   |                 |     | 8  | 22              |             | 7  | 45 | 29 | 19             | 12             | 18               | 27    | -0.007<br>-0.028 | 35 | 36 | 35                           |                |                |
| BFL52 | 6900  |                 |     | 10 | 26              |             | 6  |    |    | 17             | 11             | 19               |       |                  |    |    | M5<br>(4.3)                  | 8              | 4.6            |
| BFL56 | 6000  | ZZ              |     | 10 | 26              | +0.021<br>0 | 8  | 50 | 34 | 21             | 13             | 22               | 32    | -0.009<br>-0.034 | 40 | 39 | 40                           |                |                |
| BFL21 | 6901  | (双盖式)           |     | 12 | 24              |             | 6  | 48 | 31 | 17             | 11             | 21               | 30    | -0.007<br>-0.028 | 38 | 38 | 38                           |                |                |
| BFL22 | 6001  |                 |     | 12 | 24              |             | 8  | 52 | 36 | 21             | 13             | 24               | 34    |                  | 42 | 40 | 42                           |                |                |
| 方法兰   | BFL61 | ※VV             |     | 15 | 28              |             | 7  | 57 | 37 | 19             | 12             | 25               | 35    |                  | 45 | 45 | 45                           |                |                |
| BFL62 | 6902  | (非接触式<br>橡胶密封圈) |     | 15 | 32              | +0.025<br>0 | 9  | 60 | 40 | 23             | 14             | 28               | 38    |                  | 48 | 46 | 48                           |                |                |
| BFL66 | 6002  |                 |     | 15 | 32              | +0.025<br>0 | 9  | 60 | 40 | 23             | 14             | 28               | 38    |                  | 48 | 46 | 48                           |                |                |
| BFL31 | 6903  | DD              |     | 17 | 30              | +0.021<br>0 | 7  |    | 38 | 19             | 12             | 27               | 36    | -0.009<br>-0.034 | 54 | 50 | 54                           |                |                |
| BFL32 | 6003  | (接触式<br>橡胶密封圈)  |     | 17 | 35              |             | 10 | 66 | 44 | 26             | 16             | 31               | 42    |                  | 56 | 54 | 54                           |                |                |
| 对边法兰  | BFL71 |                 |     | 20 | 37              | +0.025<br>0 | 9  | 69 | 47 | 24             | 15             | 34               | 45    |                  | 64 | 59 | 56                           | 32             | M8<br>(6.8)    |
| BFL72 | 6004  |                 |     | 20 | 42              |             | 77 | 54 | 30 | 18             |                | 36               | 50    |                  | 72 | 67 | 63                           | 36             | M10<br>(8.5)   |
| BFL76 | 6005  |                 |     | 25 | 47              |             | 88 | 58 | 30 | 18             |                | 41               | 54    |                  | 80 | 73 | 70                           | 40             |                |
| BFL41 | 6006  |                 |     | 30 | 55              | +0.030<br>0 | 13 | 96 | 66 | 33             | 20             | 48               | 62    | -0.010<br>-0.040 | 80 | 73 | 70                           | 40             |                |
| BFL42 |       |                 |     | 30 | 55              |             | 13 | 96 | 66 | 33             | 20             | 48               | 62    |                  | 80 | 73 | 70                           | 40             |                |

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

※ NSK品牌轴承无VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

② 可选加工

| 代码    | 轴承型号 | 密封圈 | d  |
|-------|------|-----|----|
| BFL51 | 6000 | ZZ  | 10 |
| BFL52 | 6901 | DD  | 12 |

请按图示订货 BFL52 — 6901DD

| 代码    | 轴承型号 | 密封圈 | 可选加工代码 |
|-------|------|-----|--------|
| BFL51 | 6000 | ZZ  | NA     |
| BFL52 | 6901 | DD  | NA     |

BFL52 — 6901DD — NA



可选加工

| 可选加工 | 不装配轴承、挡圈           |
|------|--------------------|
| 代码   | NA                 |
| 技术说明 | 不装配轴承及挡圈<br>(附带出货) |



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~9 10~   |
| 价格 100% 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 5   |