

工业级管道配件


带颈平焊/带颈对焊

法兰 标准: HG/T 20592-2009(欧标)

过程控制

带颈平焊

代码	法兰类型	密封面形式	材质	公称压力	参考标准	适用系列
XMS03	带颈平焊	突面(RF)	SUS304	PN16	HG/T 20592-2009	B系列
XMS04	(SO)		SUS316		(欧标)	(公制管)


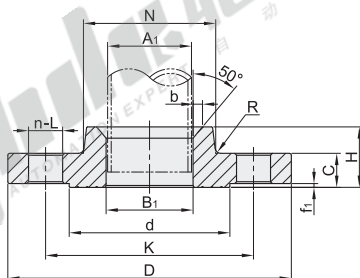


视角标准: 第一视角

型号		钢管外径 A ₁	法兰外径 D	连接尺寸			C	B ₁	N	R	H	b	d	f ₁
代码	公称尺寸			K	L	n	适用螺栓							
XMS03	DN15	18	95	65				16	19	35	22		45	
	DN20	25	105	75	14		M12		26	45	4	4	58	
	DN25	32	115	85		4			33	52			68	
	DN32	38	140	100				18	39	60	6	5	78	
	DN40	45	150	110					46	70			88	
XMS04	DN50	57	165	125					59	84	5		102	
	DN65	76	185	145	18		M16		78	104	6	32	122	2
	DN80	89	200	160				20	91	118		34	138	
	DN100	108	220	180		8			110	140	8	40	158	
	DN125	133	250	210				22	135	168			188	
	DN150	159	285	240					161	195		44	212	
	DN200	219	340	295	22	12	M20	24	222	246	10	8	268	

带颈对焊

代码	法兰类型	密封面形式	材质	公称压力	参考标准	适用系列
XMS05	带颈对焊	突面(RF)	SUS304	PN16	HG/T 20592-2009	B系列
XMS06	(WN)		SUS316		(欧标)	(公制管)

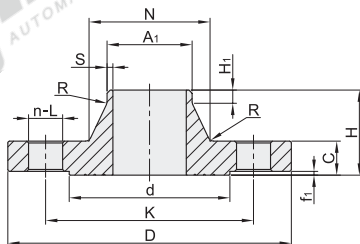

视角标准: 第一视角

型号		钢管外径 A ₁	法兰外径 D	连接尺寸			C	N	S≥	H ₁ ≈	R	H	d	f ₁
代码	公称尺寸			K	L	n	适用螺栓							
XMS05	DN15	18	95	65				16	32	2		38	45	
	DN20	25	105	75	14		M12		40	2.3	6	40	58	
	DN25	32	115	85		4			46				68	
	DN32	38	140	100				18	56	2.6		42	78	
	DN40	45	150	110					64		7		88	
XMS06	DN50	57	165	125					74		8	45	102	
	DN65	76	185	145	18		M16		92	2.9	5		122	2
	DN80	89	200	160				20	105	3.2	6	50	138	
	DN100	108	220	180		8			131	3.6		52	158	
	DN125	133	250	210				22	156	4	12	55	188	
	DN150	159	285	240					184	4.5			212	
	DN200	219	340	295	22	12	M20	24	235	6.3	16	62	268	



请按图示订货

型号	代码	公称尺寸
	XMS05	DN15
		DN20
	XMS05—DN15	



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	



交货期	8
-----	---