


全封闭式·外径打开 ▶ 一般用

日本拖链/接头


拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW41	一般用	外径打开	单腔	全封闭式	尼龙6+玻纤	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB


- ① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需要单独购买。

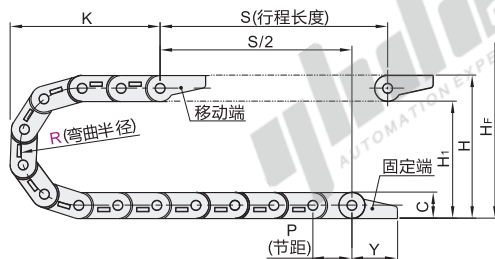


移动端
外周安装




内周安装




固定端
外周安装



内周安装




外径打开



接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	
408~412	A	内、外周自由安装	外周安装
	B		内周安装

① 每米链节数=1000÷节距P




视角标准：第一视角

型号		弯曲半径 R	链节数 N	安装 方向	接头	拖链尺寸							H	H ₁	K	实际安装 高度 H _F	最大电缆 直径	自由 间距	最大移动 行程 (m)	最大 承重 (kg/m)	重量 (kg/m)
代码	规格					节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C									
VAW41	202	30	1~	A B	VDW41	20	14	26	13	20	30	20	80	60	55	95	10	0.75	1.4	0.3	0.28
	203	30					20	32							0.31						
	204	38					22	40							0.5						
	206	38				26	42	60	22	43	22	98	76	68	118	11	1	1.9	1.25	0.6	
	50	42					60	122				100	80	142							
	70	58					78	180				140	120	210							
	408	100				45	58	78	25	40	60	40	240	200	150	270	20	1.5	2.9	5	1.36
	70	97					117	180					140	120	210						
	412	100					97	117					240	200	150	270					1.7



接头

代码	类型	材质	表面处理
VDW41	一般用接头	SPCC	铬酸盐光泽处理

移动端



固定端



视角标准：第一视角

型号		安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
代码	规格									
VDW41	202						8	20	9.8	21.8
	203		10	20	10	4.5	14	26	15.8	27.8
	204	A					15	31	18.6	34.6
	206	B	14	32	18	5.8	35	51	38.6	54.6
	408						40	68	44	72
	412		22	40	24	7	79	107	83	111

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW41	202	30		A	VDW41
	203	30		B	

VAW41—202—R30—N20—A—VDW41

接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW41	202	A
	203	B

VDW41—202—B



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期

1