

# 继电器模块 继电器模块专用配件

# ◀ G6B-4□□ND系列·标准型/高耐用型端子台式 欧姆龙品牌

## 继电器模块

系列	类型	适用继电器
G6B-4□□ND	标准型端子台式	4位
	高耐用型端子台式	

## 特点

- 内置4个小型、高灵敏度、耐高压的5A功率开关的、G6B微型继电器。
- 继电器本体为塑料密封型。
- 端子为IN/OUT分离结构，因此配线方便。
- 带动作指示LED。线圈浪涌吸收用二极管内置。
- 标准型通过UL、CSA标准认证产品（高可靠性型除外）。
- G6B-4BND/47BND的DC12/24V为VDE标准认证产品。
- DIN导轨安装、螺钉安装共用型。
- 机械寿命：5000万次以上（开关频率18000次/h）。
- 使用环境温度：-25~+55℃（无结冰）。




标准型端子台式  
G6B-4BND



高耐用型端子台式  
G6B-47BND



## 安装孔加工尺寸

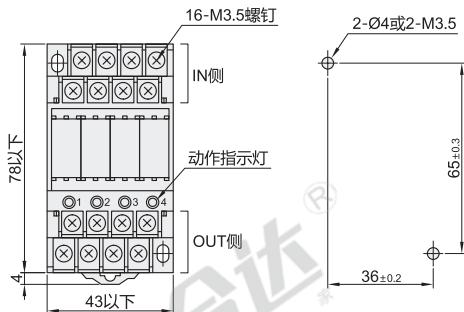

型号	额定电压	负载电压	接点极数
G6B-4BND DC24	DC24V	AC250V/DC30V	1×4a接点标准型
G6B-47BND DC24			1×4a接点高耐用型



代码  
G6B-4BND-DC24  
G6B-47BND-DC24

报价  
方式



请按图示订货 G6B-4BND DC24

## 继电器模块专用配件

系列	类型	适用继电器模块
G6B-4□□ND	更换用继电器本体	G6B-4□□ND



型号	额定电压	匹配继电器模块
G6B-1114P-FD-US-P6B DC24	DC24V	G6B-4BND DC24
G6B-1174P-FD-US-P6B DC24		G6B-47BND DC24



代码  
G6B-1114P-FD-US-P6B DC24  
G6B-1174P-FD-US-P6B DC24

报价  
方式



请按图示订货 G6B-1114P-FD-US-P6B DC24