


定位导销

标准型 内螺纹型

标准型

代码		类型	材质		硬度	表面处理
B尺寸固定型	B尺寸指定型		国标	相当		
YLY01	YLY21	标准型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YLY02	YLY22				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YLY05	YLY25		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YLY08	YLY28		9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	—

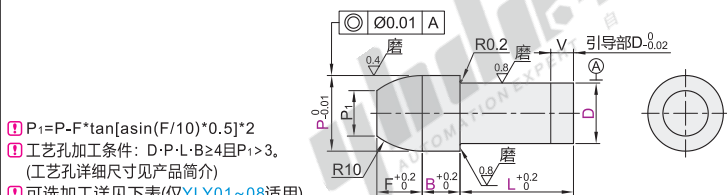

B尺寸固定型

型号		L	最小单位0.01	B	F	V
代码	D					
YLY01 YLY02 YLY05 YLY08	1	12	1.50~3.00	1	3	3
	2	12	2.50~4.00	4		
	3	12 15	4.00~6.00			
	4	12 15	5.00~7.00	2		
	5	12 15	6.00~8.00			
	6	12 15	7.00~9.00	5		
	8	15 18	9.00~13.00			
	10	15 18	11.00~15.00	3	6	

B尺寸指定型



型号				最小单位0.01		F	V
代码	D	L		P	B		
YLY21 YLY22 YLY25 YLY28	1	3	4 5 6 8 10 12	1.50~3.00	1.00~5.00	3	1
	2	4	5 6 8 10 12	2.50~4.00		4	
	3	5	6 8 10 12 15	4.00~6.00	1.00~10.00		
	4	5	6 8 10 12 15	5.00~7.00		5	
	5	5	6 8 10 12 15	6.00~8.00			
	6	6	8 10 12 15	7.00~9.00	1.00~12.00		
	8	8	10 12 15	9.00~13.00	1.00~15.00	6	
	10	10	12 15 18	11.00~15.00	1.00~20.00		

内螺纹型


B尺寸固定型			B尺寸指定型		材质		硬度	表面处理
内螺纹 带一字槽型	内螺纹 带一字槽型	内螺纹 不带一字槽型	国标	相当				
YLY11	YLY31	YLY41	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC		—	
YLY12	YLY32	YLY42	—	—	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV—		镀硬铬, 镀层厚度3~5μm	
YLY15	YLY35	YLY45	0Cr18Ni9	SUS304	—		—	
YLY18	YLY38	YLY48	9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC		—	

内螺纹带一字槽型
 B尺寸固定型 YLY11/12/15/18
 B尺寸指定型 YLY31/32/35/38

内螺纹不带一字槽型
 B尺寸指定型 YLY41/42/45/48

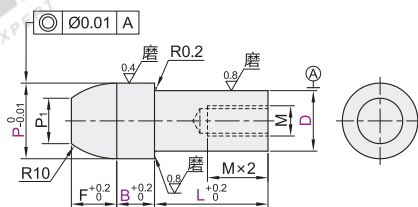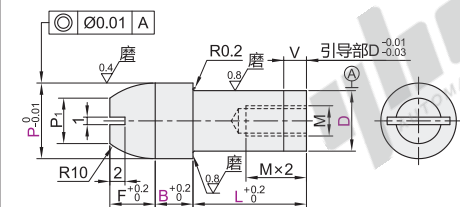

① $P_1 = P - F \cdot \tan[\arcsin(F/10) \cdot 0.5] \cdot 2$
 ② 仅YLY11/12/15/18有V引导部。
 ③ 工艺孔加工条件: $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4$ 且 $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)



内螺纹带一字槽型-B尺寸固定型

型号		L		最小单位0.01	B	F	V	M
代码	D			P				
YLY11	5		12 15	6.00~8.00	2	5	3	M3
YLY12	6	+0.012	12 15	7.00~9.00				
YLY15	8	+0.007	15 18	9.00~13.00	3	6		M4
YLY18	10		15 18	11.00~15.00				M5

内螺纹带一字槽型-B尺寸指定型

型号		L			最小单位0.01		F	M		
代码	D _{g6}				P	B				
YLY31	5	6	8	10	12	15	6.00~8.00	1.00~10.00	5	M3
YLY32	6	6	8	10	12	15	7.00~10.00	1.00~12.00		
YLY35	8	8	10	12	15	18	9.00~13.00	1.00~15.00	6	M4
YLY38	10	10	12	15	18		11.00~15.00	1.00~20.00		M5

内螺纹不带一字槽型-B尺寸指定型

型号		L		最小单位0.01		F	M
代码	D _{g6}			P	B		
YLY41	5	-0.004	6 8 10 12 15	6.00~8.00	1.00~10.00	5	M3
YLY42	6	-0.012	6 8 10 12 15	7.00~10.00	1.00~12.00		
YLY45	8	-0.005	8 10 12 15 18	9.00~13.00	1.00~15.00	6	M4
YLY48	10	-0.014	10 12 15 18	11.00~15.00	1.00~20.00		M5

标准型-B尺寸固定型

代码	型号	D	L	最小单位0.01	P	B
YLY01	1	12	1.50~3.00	1.00~5.00		
YLY05	4	6	2.50~4.00	1.00~10.00		

内螺纹带一字槽型-B尺寸固定型

代码	型号	D	L	最小单位0.01	P	B
YLY11	5	12	6.00~8.00	1.00~10.00		
YLY15	6	12	7.00~9.00			

标准型-B尺寸指定型

代码	型号	D	L	最小单位0.01	P	B
YLY21	1	3 4 5	1.50~3.00	1.00~5.00		
YLY25	4	6	2.50~4.00	1.00~10.00		

内螺纹带一字槽型-B尺寸指定型

代码	型号	D	L	最小单位0.01	P	B
YLY31	5	6 8 10	6.00~8.00	1.00~10.00		
YLY35	6	8 10	7.00~10.00	1.00~12.00		

内螺纹不带一字槽型-B尺寸指定型

代码	型号	D	L	最小单位0.01	P	B
YLY41	5	6 8 10	6.00~8.00	1.00~10.00		
YLY45	6	8 10	7.00~10.00	1.00~12.00		

可选加工(内螺纹带一字槽型-B尺寸固定型)

代码	型号	D	L	最小单位0.01	P	B
YLY11	5	15	6.00~8.00			
YLY15	6	15	7.00~9.00			



变更B尺寸

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

BT()

夹
具
用
衬
套

A6



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



3

① 无硬度



5

① 有硬度



6

① 有表面处理