

单相滤波器

高性能型·焊接端子
螺丝固定型 金属外壳

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN31	高性能型	焊接端子型	螺丝固定型	金属

UL VDE CQC




特点

- 单相电源滤波器;
- 金属外壳全罩式;
- 双极滤波;
- 可满足医疗低漏电流要求。


应用范围

- 中小型机器, 家用设备;
- 食品加工设备;
- 工业自动化设备。



额定电流: 10A

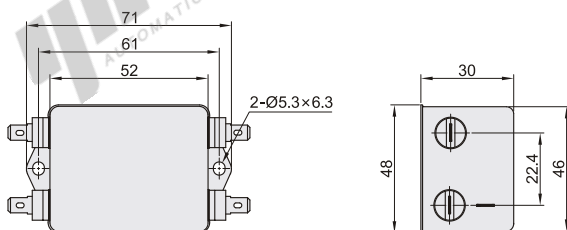

额定电流: 20A

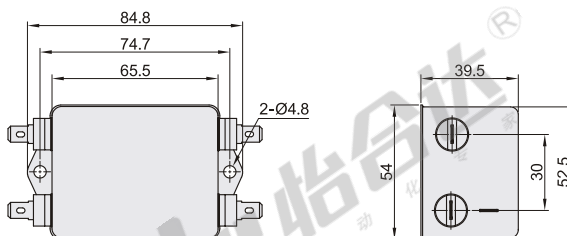

配线图

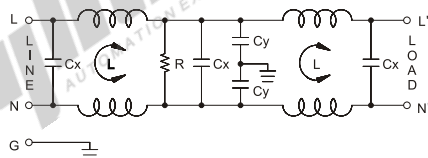

视角标准: 第一视角

代码	型号	工厂型号	接线方式		安装方式	电容器	电感
	额定电流(A)		入	出			
ZHN31	10	10SS4-2DC1-Q	焊接端子型	焊接端子型	螺丝固定	CX:0.1μF CY:3.3nF	0.3mH
	20	20SS4-2DC2-Q	焊接端子型	焊接端子型			0.5mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	气候类别
ZHN31	10	115/250VAC	50/60Hz	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21
	20				



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN31	10
	20

ZHN31 — 10