

六角头带挡块螺栓 ◀ 调节型 · SR型


SR型·尾部平端型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDB91	SR型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌
TDB96			SUS304	—	SUS304相当					—	
TDB92			SCM435	光泽镀锌	10.9					SS400	光泽镀锌
TDB97			SUS304	—	SUS304相当					—	

TDB91
TDB92



TDB96
TDB97

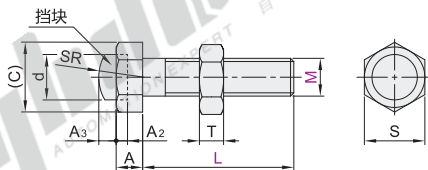

- ① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。
- ② 挡块采用粘结工艺。



型号		M	L							d	SR	A	A ₂	A ₃	S	(C)	T
代码	类型	3	15	20	25	30	35	40	3.5	3.5	2	0.7	2	5.5	6.4	2.4	
		4	15	20	25	30	35	40	5	5	2.8	1.5	2.2	7	8.1	3.2	
		5	15	20	25	30	35	40 45 50	6	6	3.5	—	2.3	8	9.2	4.5	
(SCM435)	标准型	6	20	25	30	35	40 45 50 60	8	8	4	—	2.6	10	11.5	5		
		8	20	25	30	35	40 45 50 60	10	10	5.5	2	2.8	13	15	6.5		
		10	20	25	30	35	40 45 50 60 70	13	13	7	—	3.2	17	19.6	8		
(SUS304)	标准型	12	30	40	50	60	70	15	15	8	—	3.5	19	21.9	10.5		

请按图示订货 TDB96 — M4 — L15

型号	M	L
TDB91	3	15 20 25 30 35 40
TDB96	4	15 20 25 30 35 40

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

交货期
7


SR型·尾部内六角孔型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度	材质	表面处理
TDC21	SR型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SS400	光泽镀锌
TDC26			SUS304	—	SUS304相当				—	

TDC21



TDC26

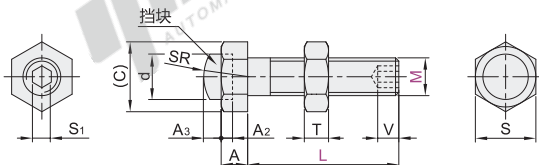

- ① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。
- ② 挡块采用粘结工艺。



型号		M	L							d	SR	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	(C)	T	V
代码	类型	4	15	20	25	30	35	40	5	5	2.8	1.5	2.2	7	2	8.1	3.2	2.2	
		5	15	20	25	30	35	40 45 50	6	6	3.5	—	2.3	8	2.5	9.2	4.5	2.8	
(SCM435)	标准型	6	20	25	30	35	40 45 50 60	8	8	4	—	2.6	10	3	11.5	5	3		
		8	20	25	30	35	40 45 50 60	10	10	5.5	2	2.8	13	4	15	6.5	4		
		10	20	25	30	35	40 45 50 60 70	13	13	7	—	3.2	17	5	19.6	8	5		
(SUS304)	标准型	12	30	40	50	60	70	15	15	8	—	3.5	19	21.9	10.5				

请按图示订货 TDC26 — M5 — L15

型号	M	L
TDC21	4	15 20 25 30 35 40
TDC26	5	15 20 25 30 35 40

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

交货期
7