




代码	材质	表面处理
AOB02	A6063-T6	碱砂氧化
AOH02	A6005-T6	
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。


槽口详图

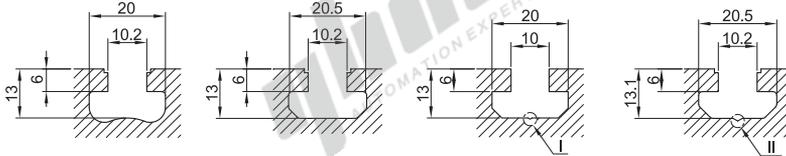


AOB02-H5050 重量:2.98Kg/m




AOH02-5050 重量:4.49Kg/m




AOB05-5050A 重量:2.07Kg/m




AOH02-6060 重量:7.08Kg/m




AOB05-6060A 重量:2.48Kg/m




AOB02-H6060E 重量:3.83Kg/m




AOB02-H6060F 重量:4.37Kg/m




AOB02-H50100 重量:5.05Kg/m



AOH02-50100 重量:7.16Kg/m



AOB02-H100100 重量:9.44Kg/m

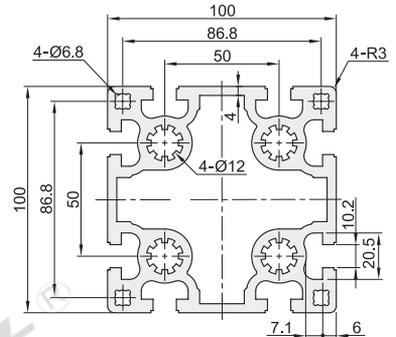

视角标准：第一视角

代码	型号 规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						I_x	I_y	$W_{xmax}(mm^3)$	$W_{ymax}(mm^3)$
AOB02	H5050	50~6000	50×50	2.98	1082.82	24.96×10^4	24.96×10^4	9983.52	9983.52
	H6060E		60×60	3.83	1391.19	47.63×10^4	47.64×10^4	15878.80	15878.80
	H6060F		60×60	4.37	1587.05	53.44×10^4	53.44×10^4	17811.97	17811.97
	H50100		50×100	5.05	1834.21	46.16×10^4	184.33×10^4	18465.04	36866.58
AOH02	5050	50~6000	50×50	4.49	1632.02	38.18×10^4	38.18×10^4	15271.86	15271.86
	6060		60×60	7.08	2573.09	79.61×10^4	79.61×10^4	26536.33	26536.33
	50100		50×100	7.16	2603.64	68.23×10^4	274.15×10^4	34149.78	54830.96
AOB05	5050A	50~6000	50×50	2.07	750.29	17.36×10^4	17.36×10^4	6943.72	6943.72
	6060A		60×60	2.48	900.04	33.41×10^4	33.41×10^4	11137.90	11137.90

④ 可选加工见上页。

⑤ 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

可选加工



型号	L	截面尺寸
代码 规格	最小单位0.5	
AOB05 5050A	50~6000	50×50
6060A	60~6000	60×60

型号	L	可选加工代码
代码 规格	最小单位0.5	
AOB05 5050A	50~6000	LM CM DM
6060A	60~6000	

请按图示订货

AOB05-5050A-L1200

AOB05-5050A-L1200-RM