

标准型卸料板导套

胶粘型
自润滑


无油衬套

E1


代码	类型	材质	外径公差	内径精度	使用温度	硬度
OFC21	胶粘型	直柱型	h4	5μm	0~40°C	—
OFC31		SUJ2+铜合金+MoS ₂				45HRC~
OFC22	肩型	FC250+MoS ₂				—
OFC32		SUJ2+铜合金+MoS ₂				45HRC~




直柱型(材质: FC250+MoS₂)
OFC21

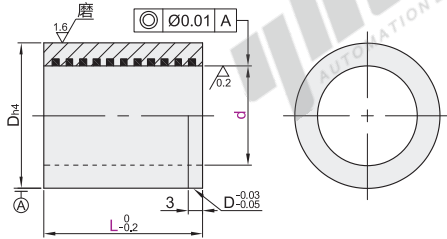


肩型(材质: FC250+MoS₂)
OFC22

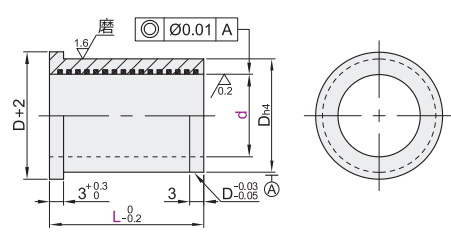

直柱型(材质: SUJ2+铜合金+MoS₂)
OFC31

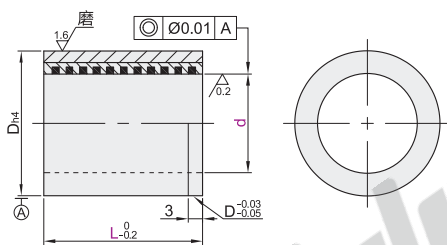

肩型(材质: SUJ2+铜合金+MoS₂)
OFC32

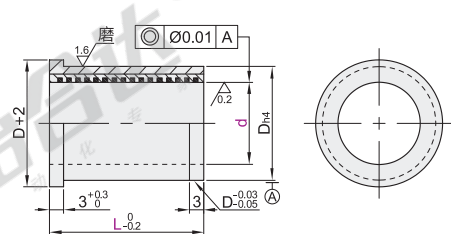

视角标准: 第一视角

材质: FC250+MoS₂

型号		L				D _{h4}	
代码	d	10	13	16	20	13	16
直柱型 OFC21	8	10	13	16	20	13	16
	10	10	13	16	20	22	25
肩型 OFC22	13	13	16	20	22	25	30
	16	13	16	20	22	25	30
	20	16	20	22	25	30	35
	25	20	22	25	30	35	34

材质: SUJ2+铜合金+MoS₂

型号		L						D _{h4}	
代码	d	10	13	16	20	22	25	16	20
直柱型 OFC31	10	10	13	16	20	22	25	16	20
	13	13	16	20	22	25	30	20	24
肩型 OFC32	16	16	20	22	25	30	35	24	28
	20	16	20	22	25	30	35	28	34
	25	20	22	25	30	35	34	34	34



请按图示订货

型号		
代码	d	L
OFC21	φ8	φ13
OFC22	10	10 13

OFC21 — d8 — L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

