



# 方翼蝶型螺钉/滚花高头螺钉 滚花平头螺钉/十字滚花台阶手拧螺钉

## 方翼蝶型螺钉

| 代码    | 类型     | 螺纹 | 材质       |        | 表面处理 |
|-------|--------|----|----------|--------|------|
|       |        |    | 国标       | 相当     |      |
| TBC01 | 方翼蝶型螺钉 | 粗牙 | Q235     | SS400  | 镀锌   |
| TBC02 |        |    | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —    |



EX Example  
使用示例

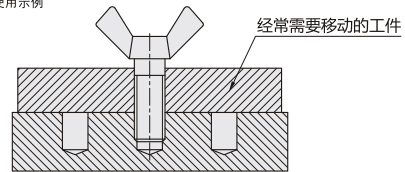

① 一般我们常见的螺钉种类都是需要靠工具来拧紧操作的，而蝶型螺钉是专门为方便手拧操作而设计，头部的蝶形设计增大了横向受力面，使手拧时更有效率，主要应用于显示器行业、白色家电、棕色家电、电信和数据通信、汽车行业等需要频繁拆卸维护的设备上。

① 适用标准：JIS B 1184-1994


视角标准：第一视角

| 型号               | 代码 | M                                     | L    | 螺距 P | D max | D min | K max | K min |
|------------------|----|---------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| (SS400)<br>TBC01 | 4  | 8 10 12 16 20 25 30                   | 0.7  | 23.5 | 19    | 10    | 7.5   | 8.5   |
|                  | 5  | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45          | 0.8  | 26.5 | 23    | 12    | 10    | 11.4  |
|                  | 6  | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1.0  | 30   | 26.5  | 13.5  | 11.4  | 12.5  |
|                  | 8  | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60      | 1.25 | 35.5 | 32    | 15.5  | 14.48 | 16    |
|                  | 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 60            | 1.5  | 35.5 | 32    | 15.5  | 14.48 | 16    |

| 型号                | 代码 | M                          | L    | 螺距 P | D max | D min | K max | K min |
|-------------------|----|----------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| (SUS304)<br>TBC02 | 3  | 6 8 10 12                  | 0.5  | 20.5 | 18.5  | 9     | 7.5   | 8.5   |
|                   | 4  | 8 10 12 16 20 25 30        | 0.7  | 23   | 20.5  | 10    | 8.5   | 10    |
|                   | 5  | 8 10 12 16 20 25 30 35     | 0.8  | 27   | 24.5  | 12    | 10.5  | 12.5  |
|                   | 6  | 10 12 16 20 25 30 35 40 50 | 1.0  | 30.5 | 28    | 14    | 12.5  | 15    |
|                   | 8  | 12 16 20 25 30 35 40 50    | 1.25 | 37.5 | 35.5  | 17.5  | 16    | 18    |

## 滚花高头螺钉

| 代码    | 类型     | 螺纹 | 材质       |        | 表面处理 | 强度等级  | 适用标准          |
|-------|--------|----|----------|--------|------|-------|---------------|
|       |        |    | 国标       | 相当     |      |       |               |
| TBC05 | 滚花高头螺钉 | 粗牙 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —    | A2-70 | GB/T 834-1988 |





视角标准：第一视角

| 型号    | 代码 | M                       | L                       | P 螺距 | D  | D1 | K  | K1  | K2  |
|-------|----|-------------------------|-------------------------|------|----|----|----|-----|-----|
| TBC05 | 3  | 6 8 10 12               | 16 20 25 30 35 40       | 0.5  | 11 | 6  | 7  | 2.8 | 1.2 |
|       | 4  | 8 10 12 14              | 16 20 25 30 35 40       | 0.7  | 12 | 8  | 8  | 3   | 1.5 |
|       | 5  | 10 12                   | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.8  | 16 | 10 | 10 | 4   | 2   |
|       | 6  | 12                      | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.0  | 20 | 12 | 12 | 5   | 2.5 |
|       | 8  | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25                    | 24   | 16 | 16 | 6  | 3   | 3   |
|       | 10 | 20 25 30 35 40 45 50    | 1.5                     | 30   | 20 | 20 | 8  | 3.8 | 3.8 |

## 滚花平头螺钉

| 代码    | 类型     | 螺纹 | 材质       |        | 表面处理 | 强度等级  |
|-------|--------|----|----------|--------|------|-------|
|       |        |    | 国标       | 相当     |      |       |
| TBC06 | 滚花平头螺钉 | 粗牙 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —    | A2-70 |





视角标准：第一视角

| 型号    | 代码 | M                  | L   | P 螺距 | D max | D min | K max | K min |
|-------|----|--------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| TBC06 | 3  | 6 8 10 12 14 16 20 | 0.5 | 9.1  | 8.9   | 7.1   | 6.9   | 7.9   |
|       | 4  | 8 10 12 14 16 20   | 0.7 | 14.1 | 13.9  | 8.1   | 7.9   | 8.9   |
|       | 5  | 12 16              | 0.8 | 14.1 | 13.9  | 8.1   | 7.9   | 8.9   |
|       | 6  | 16 20 25 30        | 1.0 | 14.1 | 13.9  | 8.1   | 7.9   | 8.9   |

## 十字滚花台阶手拧螺钉

| 代码    | 类型         | 螺纹 | 材质 | 表面处理 |
|-------|------------|----|----|------|
|       |            |    |    |      |
| TBC09 | 十字滚花台阶手拧螺钉 | 粗牙 | 碳钢 | 镀锌   |
| TBC10 |            |    |    | 镀镍   |



视角标准：第一视角

| 型号          | 代码 | M            | L   | P 螺距 | D | D1 | K | K1 |
|-------------|----|--------------|-----|------|---|----|---|----|
| TBC09/TBC10 | 3  | 6 8 10 12    | 0.5 | 9    | 6 | 6  | 2 | 2  |
|             | 4  | 6 8 10 12 16 | 0.7 | 12.5 | 8 | 10 | 4 | 4  |
|             | 5  | 10 12 16 20  | 0.8 | 12.5 | 8 | 10 | 4 | 4  |
|             | 6  | 10 12        | 1   | 12.5 | 8 | 10 | 4 | 4  |

## 十字滚花台阶手拧螺钉

| 型号    | 代码 | M      | L      |
|-------|----|--------|--------|
| TBC09 | 3  | 6 8 10 | 6 8 10 |
| TBC10 | 4  | 6 8 10 | 6 8 10 |



● 优惠价  
数量 1~99 100~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)




交货期

7

请按图示订货  
TBC09—M3—L6

EX Example  
使用示例

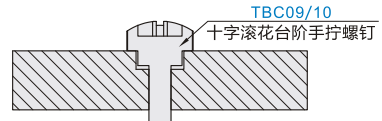

① 广泛应用于各种需要手动拧紧和松开的场合，特别是紧急维修、频繁拆装的场合，其台阶结构可以分散应力并提升密封性。