

直柱型直线轴承

单衬型




代码	类型	轴套			滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		国标	相当	硬度				
J-LMC01	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	—	GCr15	树脂	无密封圈
J-LMC02		9Cr18Mo	SUS440C	54HRC~				
J-LMC06								

产品特点

- 产品超高级精度;
- 低摩擦、低噪音, 耐久性好, 空间占用小。

! J-LMC系列品质调查报告见上页!

! 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。

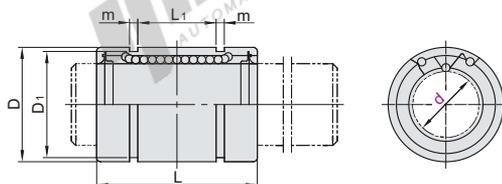

视角标准：第一视角

代码	型号		D	L	L ₁	m	D ₁	滚珠列数	基本额定负载(N)	
	d								C(动)	Co(静)
J-LMC01 J-LMC02 J-LMC06	(3)		7	10	—	—	—	4	59	107
	(4)	⁰ / _{-0.008}	8	⁰ / _{-0.009}	12	⁰ / _{-0.12}	—		82	137
	(5)		10		15		8		164	241
	(6)		12		19	11.3	1.1		204	299
	8		15	⁰ / _{-0.011}	24	15.3			263	405
	10		19		29	19.4			400	440
	12	⁰ / _{-0.009}	21	⁰ / _{-0.013}	30	⁰ / _{-0.20}	1.3		412	442
	13		23		32				448	496
	16		28		37	23.3			796	1021
	20	⁰ / _{-0.010}	32	⁰ / _{-0.016}	42	27.3	1.6		859	1345

! J-LMC06无带()规格。



请按图示订货

型号		D
代码	d	
J-LMCD1	(3)	7
J-LMC02	4	⁰ / _{-0.008}

J-LMC01—d3

