


平板形通用LED照明灯 ◀ 普通型

代码	类型
ZHE61	普通型

产品特点:

- 四周螺丝固定, 灯体不易散架, 避免蚊虫灰尘进入, 洁净透亮;
- 高散热背板延长寿命, 利于散热, 背板光滑平整, 方便维护;
- 安装方式: 正面开孔打螺丝安装。

应用范围: 适用于无尘车间。

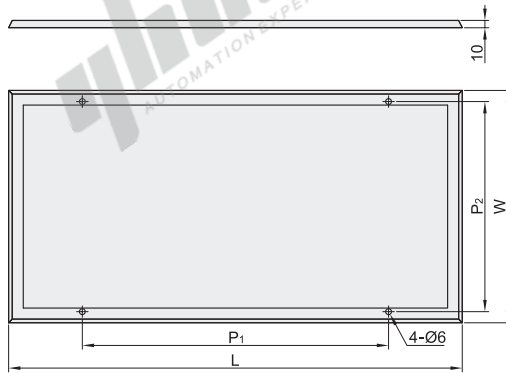


型号		输入电压	L	W	P ₁	P ₂	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
代码	规格								
ZHE61	A	1(AC 220V)	315	315	284.6	284.6	10	950	6000~6500
	B		615		415		24	2280	
	C		915		715		36	3420	
	D		1215	1015	48	4560			
	E		615	584.6	584.6	72	6840		
	F		1215	615		1015			

请按图示订货

型号		电压
代码	规格	
ZHE61	A	1(AC 220V)
	B	

ZHE61-A-1

吸顶安装示意图

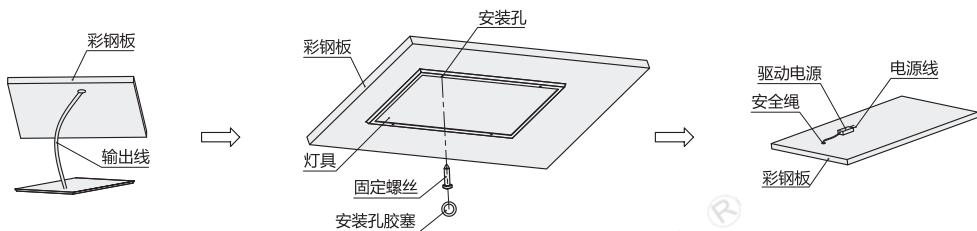

安装步骤说明:

1. 开直径10~20mm过线孔, 并将输出线穿入过线孔。
2. 将洁净面板灯调整好位置, 直接用自攻螺丝固定。
3. 将洁净面板灯的输出线和驱动电源输出端对接, 驱动电源的输入线接入市电, 并将安全绳固定在吊顶上, 通电即亮。