


极坐标型多轴机器人(2轴)


◀ YS650-P系列
丝杆传动系列·一般环境型

代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YS650-P	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0℃~40℃ 85%RH以下



① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向P1。

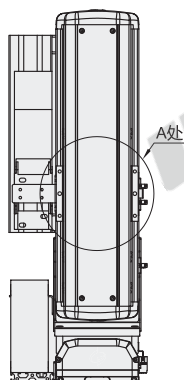


❑ XZ轴拖链



❑ A处放大图

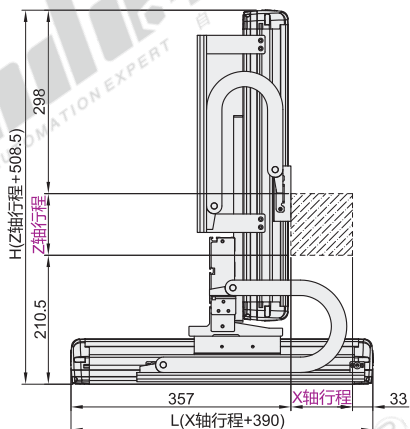


❑ X轴尺寸

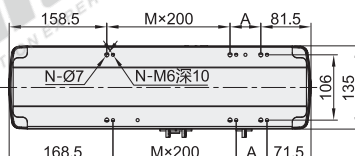


A向视图

❑ 组合方向

P1



P2



视角标准：第一视角

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)			
YS650-P	100~1050	50~550	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	P1 P2

❑ 尺寸表

X轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
最高使用速度(mm/s)※	1000										900									

Z轴有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
H	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5	1008.5	1058.5
最高使用速度(mm/s)※	500										

※最高速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振产生。

❑ 基本参数

项目	X轴	Z轴
轴代码	YBSR14	YBSR13
重复定位精度(mm)	±0.01	±0.01
导程(mm)	20	10
最高速度(mm/s)※	1000	500
标准行程(mm)	100~1050	50~550
AC伺服电机容量(W)	400	200+刹车

※最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为准。

❑ 最大可搬运重量

Z轴行程(mm)	50~550
Z轴载重(kg)	10

❑ 限定水平安装。



请按图示订货

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)			
YS650-P	100~1050	50~550	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	P1 P2

YS650-P — 200 — 500 — Y — C — P1



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

12