





主体尺寸		10	16	20	25	32	40
关闭行程/两侧(mm)		4	6	10	14	22	30
最高速度(轻载)(mm/s)		82	40	52	52	50	52
全行程最短时间(轻载)(s)		0.25	0.35	0.28	0.35	0.52	0.68
峰值夹持力(N)		12	23	48	72	135	190
重复对中定位精度(mm)		±0.02					
空转行程/单侧(mm)		≤0.4		≤0.25		≤0.5	
最高使用频率(C.P.M)		40					
防护等级		IP30					
推荐适用工件重量(g)		70	140	292	430	810	1140
电机种类		步进电机					
电源电压(V)/电流(A)		DC24V/1.2A	DC24V/1.6A	DC24V/1.8A	DC24V/2.4A		
使用环境温度(°C)		5~40					
使用环境湿度		90%以下(未结露)					
峰值功率(W)		40		50		90	
负载容许力矩(N·m)	Mx	0.21	0.55	1.1	1.5	2.5	3.5
	My						
	Mr	0.42	1.1	2.2	3	5	7
本体重量(kg)		0.2	0.3	0.53	0.78	1.08	1.85

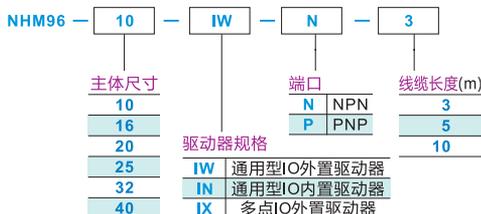


主要零件及材质表

序号	名称	材质
1	手指组件	—
2	摇臂	特殊不锈钢
3	销轴	轴承钢
4	拉杆螺母	青铜
5	梯形丝杆	合金钢
6	电机安装板	铝合金
7	步进电机	—
8	外罩	铝合金
9	定位销	轴承钢
10	导轨	—


内部结构图

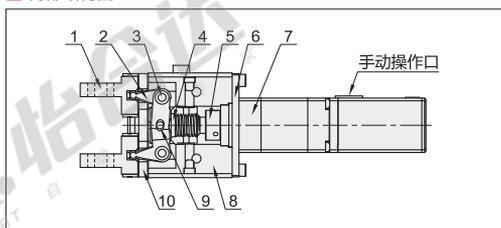

主体尺寸: 10、16

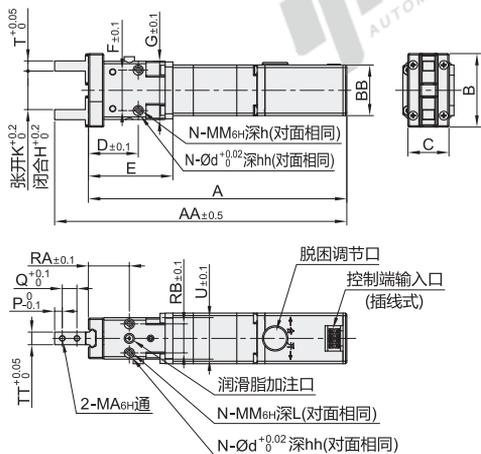

主体尺寸: 20、25、32、40

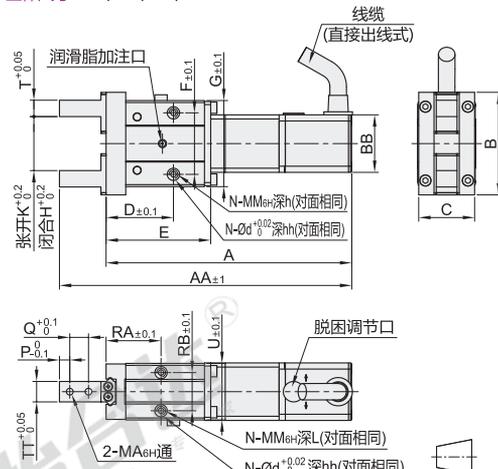

主体尺寸	A	AA	B	BB	C	D	E	F	G	H	K	T	N	MM	h	d	hh	P	Q	U	RA	RB	TT	MA	L
10	101	114.2	29	20	16	19.5	33	16	23	11	16	3.95		M3	6	4		3.1	5.6	16.4	16	11.5	4.95	M2.5	5
16	108.5	125.8	38	28	23.2	25	40.5	24.5	38.5	15	21	4.95		M4	8	6	1.2	4.1	6.9	23.6	19.5	15.5	7.95	M3	8
20	118.5	141	50	28	27	32.5	50.5	30	42	16.1	26.1	8		M5	8			5	8.9	27.6	26.5	18.6	9.95	M4	
25	132	160.1	63	28	33.2	44.6	57	36	52	19.1	33.1	9.95		M6	12			6.1	11.9	33.6	38.1	22	11.95	M5	9.5
32	152	185.7	96	35	40	39	70	46	60	24.8	46.8	11.95		M6	12	8	2	7.1	13.9	40	31	26	14.95	M6	10
40	168.5	209.5	119	42.2	47.6	49	86.5	56	72	29.8	59.8	14.3		M8	16	10	2.2	9.1	16.9	48	40	32	17.95	M8	16



● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

15

未税价(元)