

壁挂式·尼龙连接块

通用传感器支架


传感器支架

代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP61	通用传感器支架	壁挂式	单管可调	尼龙	不锈钢	—	抛光
ZLP62			双管可调				
ZLP63			三管可调				


特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP61

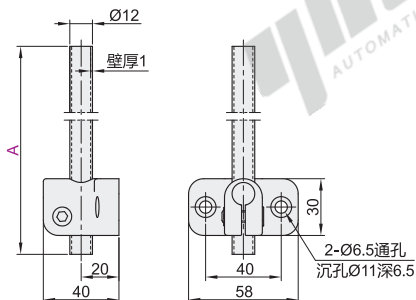



双管可调
ZLP62

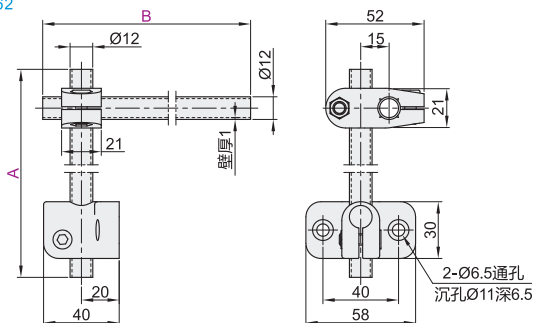

三管可调
ZLP63

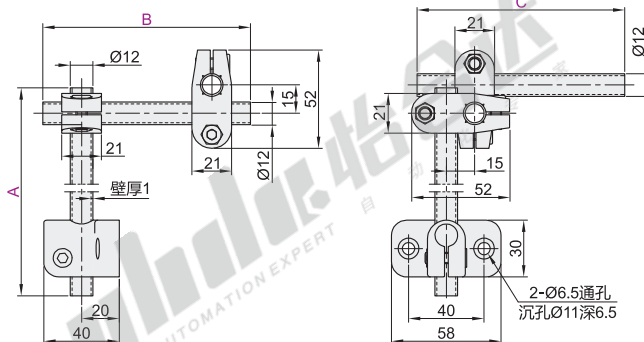

末端安装块选择
X(尼龙安装块)

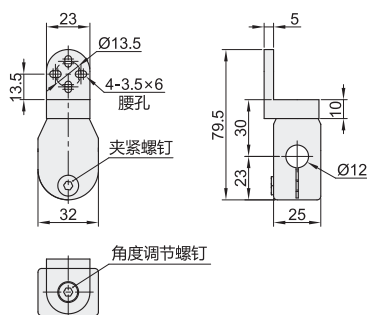

型号	最小单位50			末端安装块选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP61	100~500	—	—	无指定(无安装块) X(尼龙安装块)	用户可根据实际工况设计传感器安装块，安装于本产品上，以实现传感器在空间内的多自由度调节。
ZLP62	100~500	100~400	—		
ZLP63	100~500	100~400	100~300		



请按图示订货

型号	最小单位50			末端安装块选择
代码	A	B	C	
ZLP62	100~500	100~400	—	无指定(无安装块) X(尼龙安装块)
ZLP63	100~500	100~400	100~300	

ZLP63—A250—B200—C150—X



Example
使用示例

