

直柱型纤维轴承

标准型/薄壁型 增强纤维




代码	类型		材质	耐热温度
OBF01	直柱型	标准型	高强度玻璃纤维	-100~160℃
OBF02		薄壁型	+高温环氧树脂	

产品特点:


- 极高的动承载能力, 最高140Mpa;
- 极低的摩擦系数, 摩擦系数 < 0.12;
- 可长期干运行, 不推荐加油;
- 拥有优秀的耐磨性能;
- 负载相较于塑料衬套大幅提升。

① 内衬: 以PTFE纤维与高强度纤维缠绕而成的织物作为滑动层;
衬背: 以高强度玻璃纤维增强高温环氧树脂作为承载层。

标准型
OBF01

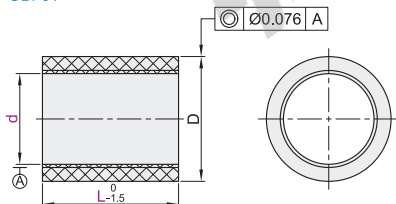

薄壁型
OBF02

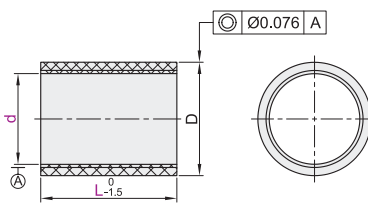

视角标准: 第一视角

型号		L		D		推荐轴径 ^{h7}		推荐孔径 ^{H7}	
代码	d			OBF01	OBF02			OBF01	OBF02
标准型 OBF01	20	15	20	30	25	20		30	+0.021 0
	22	15	20	32	27	22		32	27
	25	20	30	35	30	25	0 -0.021	35	30
	28	+0.200 +0.120	20	38	+0.100 +0.050	28		38	+0.025 0
	30		20	40		30		40	
	35		30	45		35		45	+0.025 0
	40		30	50		40	0 -0.025	50	45
	45	+0.230 +0.130	30	55	+0.105 +0.055	45		55	50
	50		40	60		50		60	
	55		40	65		55		65	+0.030 0
	60	+0.245 +0.145	40	70	+0.120 +0.070	60		70	+0.030 0
	65		50	75		65	0 -0.030	75	70
	70		50	80		70		80	
	75		50	85		75		85	80
	80	+0.275 +0.175	60	90	+0.125 +0.075	80		90	85
	85		60	95		85		95	90
	90		60	100		90	+0.125 +0.075	100	+0.035 0
	95	+0.310 +0.185	60	105		95	0 -0.035	105	100
薄壁型 OBF02	100		80	110	+0.135 +0.085	100		110	105
	110	+0.315 +0.190	80	120		110		120	115
	120		100	130		120		130	125
	130	+0.340 +0.215	100	140	+0.165 +0.090	130		140	+0.040 0
	140		100	150		140	0 -0.040	150	145
	150		120	160		150		160	155



请按图示订货

型号	d	L
OBF01	20	15 20 30
OBF01	22	15 20 30

OBF01—d20—L30



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	10
-----	----