

单轴承T型

带座轴承

高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

类型			材质		表面处理
高度h选择型	高度h指定型	高度h指定倒角型	轴承	轴承座	挡圈
BGJ21	BGJ31	BGJ41	钢	S45C	弹簧钢
BGJ22	BGJ32	BGJ42			发黑
BGJ23	BGJ33	BGJ43			喷细砂无电解镀镍
BGJ24	BGJ34	BGJ44			喷细砂本色阳极氧化
BGJ26	BGJ36	BGJ46	不锈钢	SUS304	SUS304





① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

高度h选择型/高度h指定型
BGJ21/22/23/24/26
BGJ31/32/33/34/36

高度h指定倒角型
BGJ41/42/43/44/46

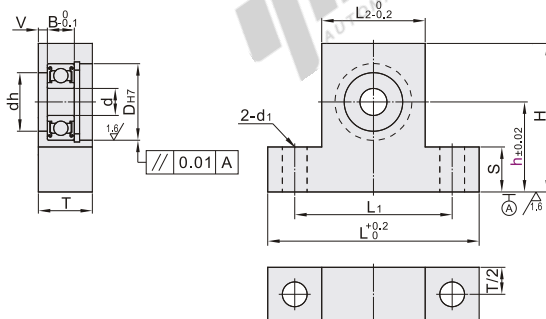

视角标准：第一视角

型号		h		d	D _{H7}	dh	B	V	H	L	L ₁	L ₂	T	S	C	d ₁
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5												
高度选择型	623		10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16			
	624				4	13		9		h+10.8	38	28	18	10	4.8	4.3
	605				5	14	+0.018 0	10	5	h+11.8	40	30	20			
	625				6	16		12		h+12.8	46	34	22			
	606		15 20 25 30	15~30	6	17		13		h+13.8	47	35	23	12		5
	626				8	19		15	6	h+14.8	49	37	25	11		
	698				8	22		18	7	h+15.8	56	44	32	15		
	608				10	24		20	8	h+16.8	62	50	38	15		
	628		20 30 40	20~40	10	19	+0.021 0	16	5	h+17.8	50	38	26	10		5.3
	6900				12	22		19	6	h+18.8	53	41	29	12	9.8	
	BGJ21				12	26		22	8	h+19.8	58	46	34	15		
	BGJ22				12	30		24	9	h+20.8	62	50	38	15		
	BGJ23				12	21		18	5	h+21.8	53	41	29	10		
	BGJ24				12	24		21	6	h+22.8	56	44	32	12		
	BGJ26				12	28		24	8	h+23.8	60	48	36	15		
高度指定型	6201	ZZ (双盖式)	25 30 40 50	18~50	15	32	+0.025 0	26	10	h+19.8	64	52	40	16		
	BGJ31				15	24	+0.021 0	21	5	h+15.8	56	44	32	10		
	BGJ32	※VV (非接触式 橡胶密封圈)			15	28		25	7	h+17.8	60	48	36	12		
	BGJ33				15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40	15	10	6.3
	BGJ34		25 30 40 50	25~50	17	35	+0.021 0	29	11	h+21.8	72	58	44	16		
	BGJ36				17	30		27	7	h+18.8	64	52	38	13		
	6003	DD (接触式 橡胶密封圈)			17	35		31	10	h+21.8	70	56	43	16		
	6203				17	40		34	12	h+23.8	76	62	49	19		
	BGJ41		30 35 40 50 60	30~60	20	32		29	7	h+19.8	68	53.5	40	13	14.8	
	BGJ42				20	37	+0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45	15		
	BGJ43				20	42		36	12	h+24.8	82	66	50	19		
	BGJ44				20	47		40	14	h+27.8	88	72	56	19		
	6805		50 60 80 90	40~90	25	37		34	7	h+22.8	82	64	46	13		8.8
	6905				25	42		39	9	h+24.8	91	69	51	15		
	6205				25	47	+0.030 0	41	12	h+27.8	96	76	56	19		
	6806				25	52		45	15	h+30.8	102	82	62	22		
高度h指定倒角型	6906		35 40 50 80	35~80	30	42	+0.025 0	39	7	h+24.8	91	71	51	14		
	6006				30	47		44	9	h+27.8	96	76	56	16	19.8	12
	6206				30	55		48	13	h+31.8	104	84	64	19		
	6907				30	62		55	16	h+35.8	112	92	72	22		
	BGJ45		50 60 80 90	40~90	35	62		55	14	h+43.8	148	118	88	26	24.8	15
	6207				35	72	+0.030 0	64	17	h+40.8	122	102	82	24	19.8	12
	BGJ46				35	68		60	15	h+40.8	122	102	82	24	19.8	12
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208		60 80 100	45~100	40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208		60 80 100	45~100	40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15
	6208				40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

高度h选择型		型号	密封圈	h
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	
BGJ21	6901	ZZ	20 30 40	
BGJ22	6001	VV	20 30 40	
BGJ22—6001VV—h30				

可加工高度h选择型		型号	密封圈	h
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	
BGJ21	6901	ZZ	20 30 40	
BGJ22	6001	VV	20 30 40	
BGJ22—6001VV—h30—KK				



代码	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
	KK	KC	NA
技术说明	选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
	 d KK 3-8 5 10-20 10 25-30 12	 C2 不装配轴承及挡圈 (附带出货)	

优惠价		数量	1~9	10~
价格		100%	另行报价	
未税价(元)				

交货期		5
-----	--	---