


欧标30系列型材用配件-封板部分

滑轨座/滑轨垫块


代码	类型	材质	表面处理/颜色
AMP01-G306	滑轨座	A6063-T5	平光氧化
AMP01-D	滑轨垫块	高分子PE	黑色
AMP52-D			

① 用于型材玻璃或板的滑动安装，沿配套型材槽部卡入。


① 断面、加工孔处无氧化。

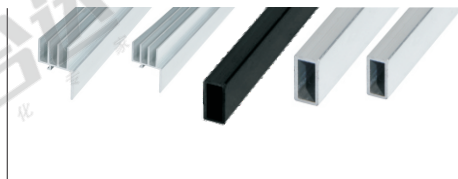


AMP01-G306



AMP01-D



AMP52-D



代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMP01-G306	50~6000	563
AMP01-D		72

① 产品最大长度：6米/条

① 最大使用长度：5800~5850mm

① 可定制表面处理。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMP52-D	1m	35.5

① 订购数量 × 最小单位 (1m) = 实际长度米数

① AMP52-D最大长度：2米/条，按米报价；例：订购3米时，发货1PCS(2米)+1PCS(1米)。

视角标准：第一视角






Example
使用示例

分解图

组装图

组装三维图

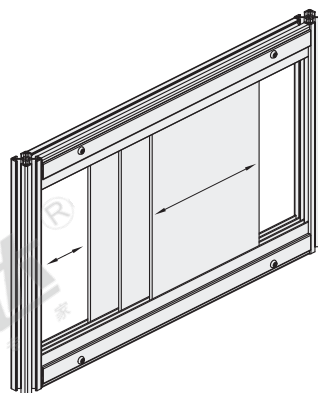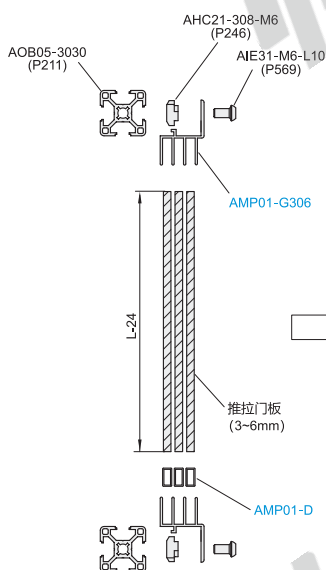

请按图示订货

型号
AMP52-D

代码	L
AMP01-G306	50~6000
AMP01-D	
AMP01-G306	L450


欧标40槽宽8.2系列型材用配件-封板部分

滑轨座/滑轨垫块


代码	类型	材质	表面处理/颜色
AMP01-G408	滑轨座	A6063-T5	平光氧化
AMP01-D	滑轨垫块	高分子PE	黑色

① 用于型材玻璃或板的滑动安装，沿配套型材槽部卡入。


① 断面、加工孔处无氧化。

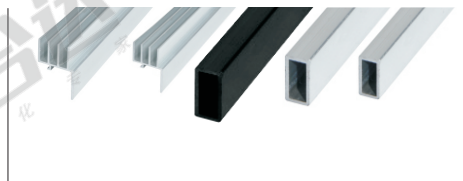


AMP01-G408



AMP01-D



AMP52-D



代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMP01-G408	50~6000	658
AMP01-D		72

① 产品最大长度：6米/条


① 最大使用长度5800~5850mm

① 可定制表面处理。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMP52-D	1m	35.5

① 订购数量 × 最小单位 (1m) = 实际长度米数

① AMP52-D最大长度：2米/条，按米报价；例：订购3米时，发货1PCS(2米)+1PCS(1米)。



视角标准：第一视角






Example
使用示例

分解图

组装机

组装机

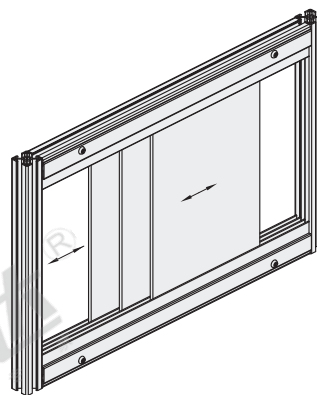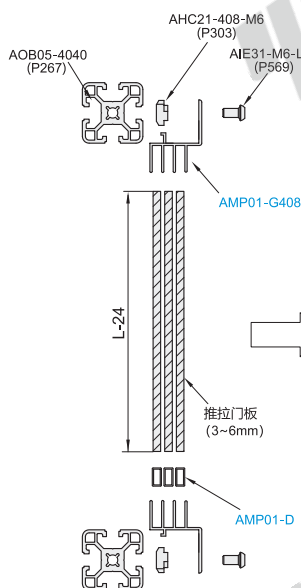

请按图示订货

型号
AMP52-D

代码	L
AMP01-G408	50~6000
AMP01-D	
AMP01-G408 — L450	


欧标45系列型材用配件-封板部分

滑轨座/滑轨垫块


代码	类型	材质	表面处理/颜色
AMP01-4510	滑轨座	A6063-T5	平光氧化
AMP01-D	滑轨垫块	高分子PE	黑色
AMP52-D			

① 用于型材玻璃或板的滑动安装，沿配套型材槽部卡入。


② 断面、加工孔处无氧化。

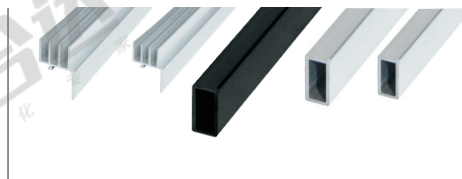


AMP01-4510



AMP01-D



AMP52-D



代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMP01-4510	50~6000	669
AMP01-D		72

① 产品最大长度：6米/条


② 最大使用长度5800~5850mm

③ 可定制表面处理。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMP52-D	1m	35.5

① 订购数量 × 最小单位 (1m) = 实际长度米数




② AMP52-D最大长度：2米/条，按米报价；例：订购3米时，发货1PCS(2米)+1PCS(1米)。



分解图

组装图

组装三维图

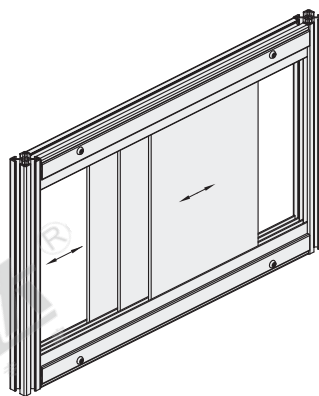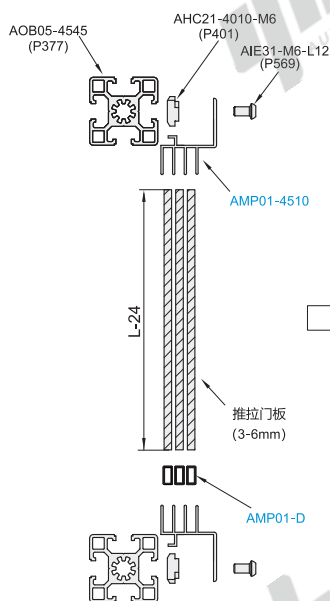

型号
AMP52-D


代码	L
AMP01-4510	50~6000
AMP01-D	
AMP01-4510 — L450	

国标30系列型材用配件-封板部分


滑轨座/滑轨垫块

代码	类型	材质	表面处理/颜色
AMP01-G306	滑轨座	A6063-T5	平光氧化
AMP01-D	滑轨垫块	高分子PE	黑色
AMP52-D			


- ① 用于型材玻璃或板的滑动安装，沿配套型材槽部卡入。
② 断面、加工孔处无氧化。

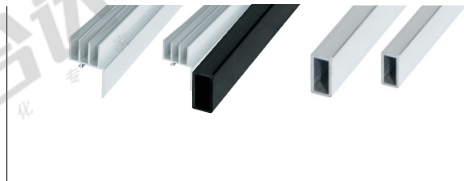


AMP01-G306



AMP01-D



AMP52-D



代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMP01-G306		563
AMP01-D	50~6000	72

- ① 产品最大长度：6米/条
② 最大使用长度：5800~5850mm。
③ 可定制表面处理。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMP52-D	1m	35.5




- ① 订购数量 × 最小单位 (1m) = 实际长度米数
② AMP52-D最大长度：2米/条，按米报价；例：订购3米时，发货1PCS(2米)+1PCS(1米)。



分解图

组装图

组装三维图

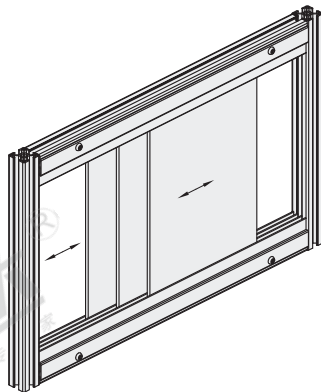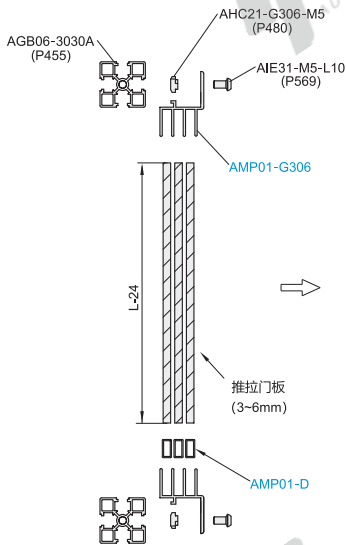

型号
AMP52-D

代码	L
AMP01-G306	50~6000
AMP01-D	50~6000
AMP01-G306 — L450	

国标40槽宽8.3系列型材用配件-封板部分

国标
40系列


滑轨座/滑轨垫块

代码	类型	材质	表面处理/颜色
AMP01-G408	滑轨座	A6063-T5	平光氧化
AMP01-D	滑轨垫块	高分子PE	黑色
AMP52-D			


① 用于型材玻璃或板的滑动安装,沿配套型材槽口卡入。

① 断面、加工孔处无氧化。


AMP01-G408



AMP01-D



AMP52-D



代码	L(最小单位)	重量(g/m)
AMP01-G408	50~6000	658
AMP01-D		72

① 产品最大长度: 6米/条

① 最大使用长度: 5800~5850mm。

① 可定制表面处理。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMP52-D	1m	35.5


① 订购数量 × 最小单位 (1m) = 实际长度米数

① AMP52-D最大长度: 2米/条, 按米报价; 例: 订购3米时, 发货1PCS(2米)+1PCS(1米)。


视角标准: 第一视角

EX
Example
使用示例


分解图

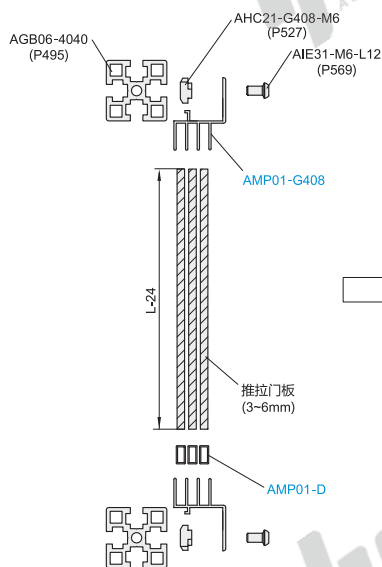

组装图



组装三维图

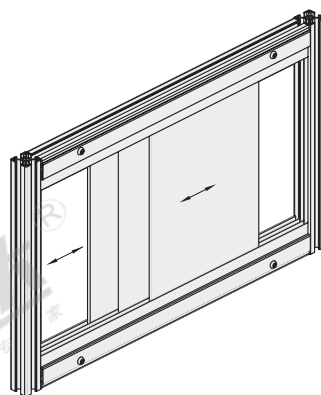

型号
AMP52-D

代码	L
AMP01-G408	50~6000
AMP01-D	
AMP01-G408 — L450	