

带座轴承

立式座外球面球轴承 · 标准型


铸造型(轴承座凹球面公差：间隙配合)

代码	类型	材质		轴承游隙	使用温度
		轴承座	轴承		
BDJ04	标准型	标准轴承	SUS304	C4	300°C
BDJ05		满球轴承	耐高温轴承钢		

- 特点：耐高温免维护。
- 适用行业：耐高温禁铜锌材质，适用于锂电行业。
- 适用场景：满球带座轴承(BDJ05)适用于大载荷低转速工况。



- 轴承内径公差：H7
- 铸造座外形公差：CT11
- 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。

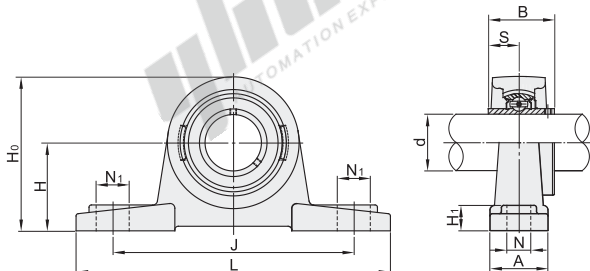

视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₀	S	B	螺栓	基本额定载荷(KN)		重量 (kg)
代码	规格														动载荷Cr	静载荷Cor	
BDJ04 BDJ05	204	SUCP204	20	33.3	127	95	34	13	18	13.49	64.29	18.3	31	M10	12.7	6.55	0.66
	205	SUCP205	25	36.5	139.7	105	38.1			15.88	70.64	19.7	34		14	7.8	0.86
	206	SUCP206	30	42.9	165.1	121	44.6			16.67	83.34	22.2	38.1		19.3	11.2	1.34
	207	SUCP207	35	47.6	166.69	127	45.8	17	21	18.26	93.66	25.4	42.9	M14	25.5	15.3	1.62
	208	SUCP208	40	49.2	184.15	137	48.8			20.64	101	30.2	49.2		29	18	2.17
	209	SUCP209	45	54	189.71	146	51.2			19.05	107.95				31	20.4	2.4
	210	SUCP210	50	57.2	206.38	159	55.6	20	22	115.89	32.6	51.6	M16	36.5	24	2.88	



请按图示订货

型号	
代码	规格
BDJ04	204
BDJ05	205
BDJ04 — 204	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

15