

接线盒


◀ 开孔带防水接头型




代码	类型	材质	防水防尘等级	使用温度范围
ZKN04	开孔带防水接头型	塑料	IP66	-40°C~80°C

- 特点:
- 有良好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能;
 - 达到高要求的IP66防护等级, 可以防尘、防水, 抗80°C高温;
 - 采用ABS, PC等材料制成, 外形美观, 性能坚固;
 - 产品适用于小型终端机, 按钮盒, 信号机, 继电器, 计量器, 通信用接线盒等设备。


一进一出
ZKN04-1-1-M16

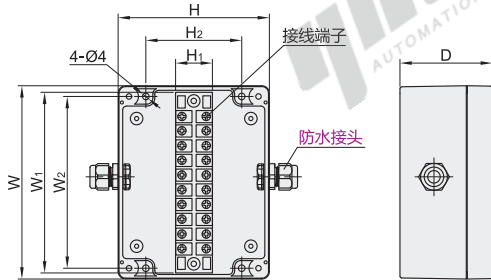


一进二出
ZKN04-1-2-M16

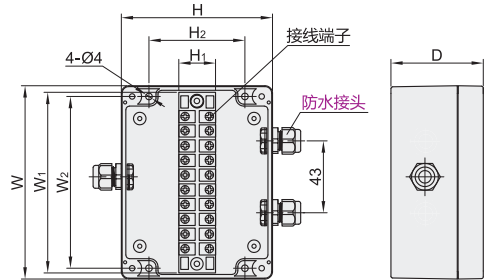


一进三出
ZKN04-1-3-M16

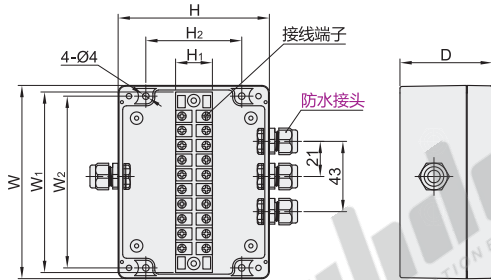


二进二出
ZKN04-2-2-M16

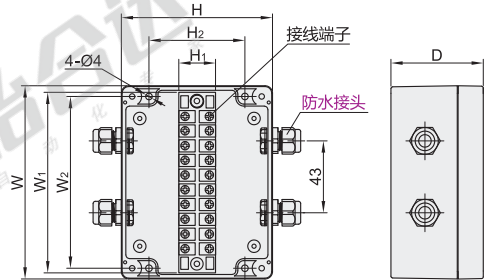

三进二出
ZKN04-3-2-M16

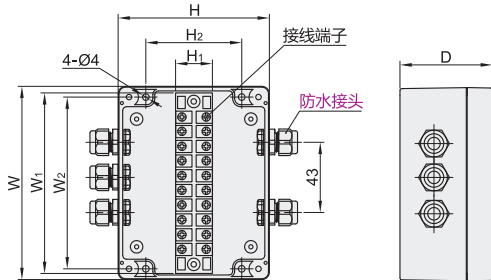

三进三出
ZKN04-3-3-M16

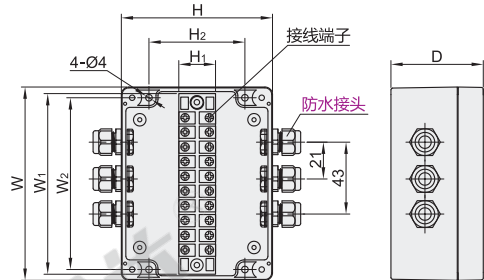

视角标准: 第一视角

代码	型号		防水接头	W 宽度	H 长度	D 厚度	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	进出线 孔径
	进线孔	出线孔									
ZKN04	1	1	M16	115	90	55	108	103	22	57	Ø4~8
		2									
		3									
		3									

请按图示订货

型号			
代码	进线孔	出线孔	防水接头
ZKN04	①	①	M16
	②	②	

ZKN04 - 1 - 1 - M16