




螺丝固定型 金属外壳

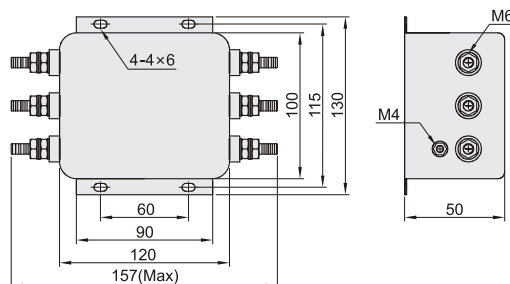


规格：30S

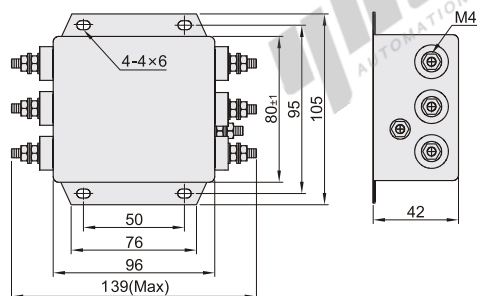

规格：40S/50S

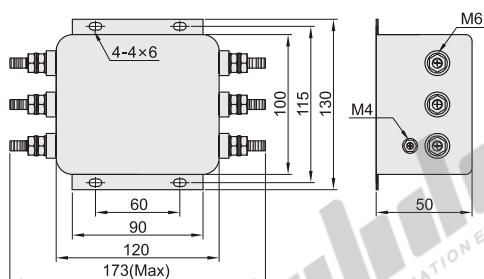

配线图

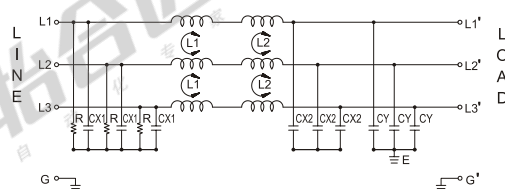

视角标准：第一视角

型号		额定电流(A)	高性能电路	安装方式	接线方式		电容器	电感
代码	规格				入	出		
ZHN48	20S	20	双级滤波	螺丝固定	螺丝	螺丝	CX:0.22μF CY:4700PF×3	0.8mH×3
	30S	30					CX:0.22μF CY:10000PF×3	0.5mH×3
	40S	40					CX:0.22μF	1.0mH×3
	50S	50					CY:4700PF×3	0.6mH×3

性能表

代码	规格	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN48	20S	380/480VAC	50/60Hz	-25°C ~ +100°C	2.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C ~ +100°C	线-线1450VDC/1分钟
	30S				线-地2000VAC/1分钟			
	40S				3.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz			线-线500VDC/1分钟
	50S				线-地2000VAC/1分钟			



型号	
代码	规格
ZHN48	20S
	30S

ZHN48-20S