


CE




代码	类型	材质		性价比
		灯罩	灯体	
ZHD22	音量可调型	PC	ABC	标准型

- 特点
- 自由组合，高效节能，满足各种特殊安装需要；
  - 超高亮度的LED专业化定制，显著提高了信号灯的色彩识别效果；
  - 灯罩应用混合型切割技术，消除了视觉上的盲点，增强了远距离的可视性；
  - 蜂鸣器的音量可以调节大小，操作简单，适合不同环境使用的要求；
  - LED模块可以自由变换，增减或改变排序无需借助任何工具而且无需重新配线；
  - 可折式、杆盘式供不同安装条件选择；
  - 防尘防水。

A(可折式)

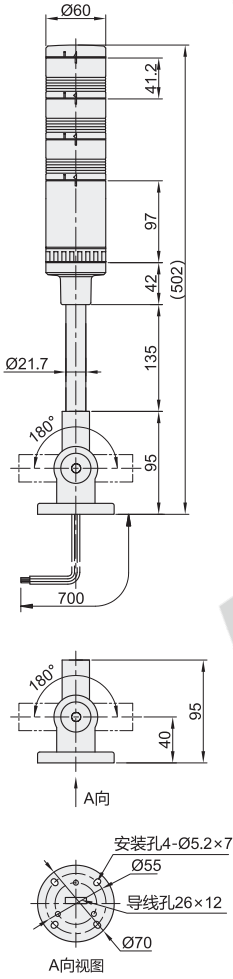

C(杆盘式)

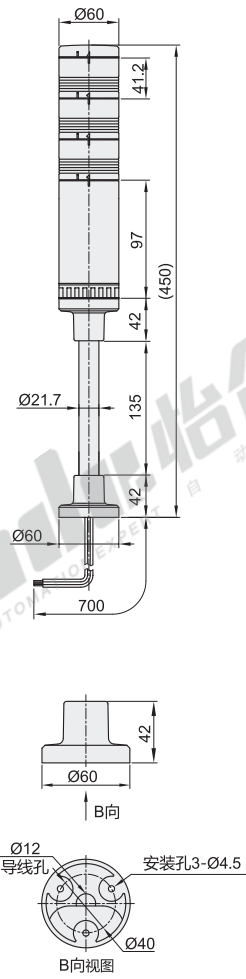

可自由组合的LED模块

- 可以根据需要自行改变LED模块的颜色排序；
- 可以根据需要自行增加或减少LED模块；
- 可以选择一层多色的LED模块而无需改变其它结构；
- LED模块的颜色与导线的颜色相对应，无论其在哪一层相同颜色LED模块在信号灯通电后会同时发光。




步骤一：上下线条对齐后合并

步骤二：合并后顺时针旋转

步骤三：旋转后三角形的标志和下面的线条对齐

接线图

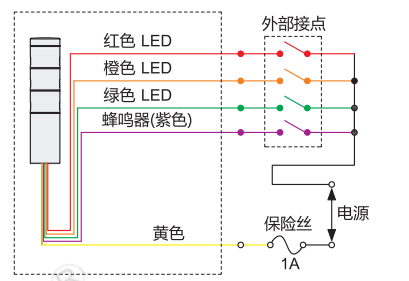

视角标准：第一视角

型号代码	颜色层数	安装方式	额定电压 AC/DC	声音形式	颜色顺序 (自上而下)	连杆长度	灯罩直径 (Ø)	发光形式	功率(W)	闪烁频率 (Hz)	防护等级	灯体颜色	灯罩颜色
ZHD22	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	02(24V)	W(无声音) B(间断声音) ※可调节音量 0-85分贝	RYG(红黄绿)	200	60	常亮	2.8	1	IP65	象牙白	透明

型号		安装方式	额定电压 AC/DC	声音形式	颜色顺序 (自上而下)	连杆长度
代码	颜色层数					
ZHD22	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	02(24V)	W(无声音) B(间断声音)	RYG(红黄绿)	200

ZHD22-3-A-02-W-RYG-200

请按图示订货

信报号警示灯