



固定用电缆

不带屏蔽
动力电缆 无黄绿地线

代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘/护套材质	颜色
ZIE53	动力电缆	不带屏蔽	裸铜丝	PVC	黑色

- 特点：
特殊改性PVC材质具有良好的耐磨性和介质抗性，电缆百万次以上的周期性弯曲。
- 适用范围：
常用于机械设备、机床固定安装或者偶尔移动应用。

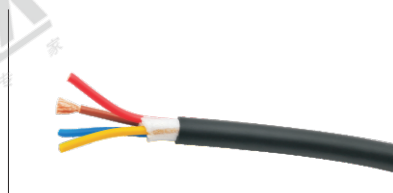

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



代码	型号	芯数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	电缆外径 (mm)
	导体AWG(mm²)					
ZIE53	20(0.5)	3	100 (100米整卷销售)	28/0.15	39	6
		4				6.5
		5				6.8
		6				7.2
	19(0.75)	3		42/0.15	26	6.5
		4				7.2
		5				7.8
		6				8.5
	17(1)	3		56/0.15	19.5	6.9
		4				7.8
		5				8.5
		6				8.8
	15(1.5)	3		84/0.15	13.3	8.2
		4				8.5
		5				8.8
		6				9
	13(2.5)	3		140/0.15	7.98	9.8
		4				11
		5				12.5
		6				15.5



请按图示订货

代码	型号	芯数	长度 (m)
	导体AWG(mm²)		
ZIE53	20(0.5)	3	100
		4	(100米整卷销售)

ZIE53 - 20 - 3 - 100

芯线颜色识别

序号	颜色
1	蓝
2	棕
3	红
4	黑
5	黄
6	绿

技术参数

额定温度	80°C
额定电压	600V
测试电压	2000V
弯曲半径	7.5×电缆外径
移动寿命	≥200万次