

# 精密型 特种气动用卷管


单管  
双拼管

## 单管

代码	类型	材质
J-XWT01	单管	聚氨酯
J-XWT02		尼龙

用途：适用于气动螺丝刀或其它气动工具配管。

代码	J-XWT01	J-XWT02
允许的流体	空气	
最大压力范围(Mpa)	0.8	1.5
工作真空(kPa)	-100	
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)	

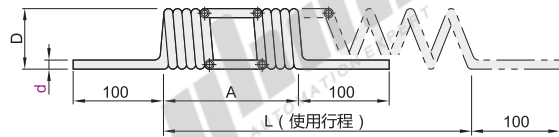

视角标准：第一视角

## 聚氨酯

型号	拉直长度 (m)	内径k	颜色	A	D	L 使用行程
J-XWT01	2	2.5	黑色	120	24	360
	5			350		1100
	10			700		2100
	20	1450		4400		
	2	4		160	30	500
	5			430		1300
	10			910		2800
	20	1850		5600		
	5	5		390	42	1200
	10			770		2400
	20			1550		4700
	10	6.5		680	58	2100
20	1380		4200			
12	8	660	72	2000		
20		1320		4000		

## 尼龙



型号	拉直长度 (m)	内径k	颜色	A	D	L 使用行程
J-XWT02	2	2.5	黑色	100	27	300
	5			280		900
	10			580		1800
	20	1200		3600		
	2	4		140	35	420
	5			340		1100
10	680		2100			
20	1400	4200				
5	5	230	62	700		
10		500		1500		
20		1000		3000		
10	6.5	460	85	1400		
20		930		2800		
12	8	410	114	1300		
20		820		2500		

## 双拼管

代码	类型	材质
J-XWT51	双拼管	聚氨酯

用途：适用于移动部件的压缩部分。

允许的流体	空气
最大压力范围(Mpa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

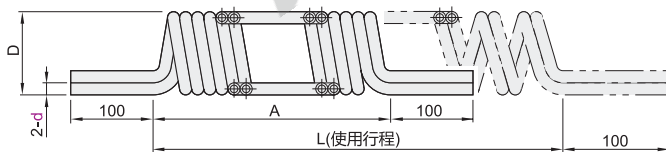

视角标准：第一视角

型号	拉直长度 (m)	左管颜色	右管颜色	内径k	A	D	L 使用行程	
J-XWT51	1	B(黑色)	B(黑色)	2.5	90	26	270	
	2.5						700	
	5						1530	
	10	1060	3200					
	1	Y(黄色)	Y(黄色)	4	90	38	270	
	2.5						240	720
	5						525	1600
	10	1090	3300					
	2.5	BU(蓝色)	BU(蓝色)	5	390	42	1200	
	5						770	2300
	10						1550	4700
	10	1380	4200					
	5	C(透明色)	C(透明色)	6.5	680	58	2100	
	10						1380	4200
	20						2000	
	12	1320	4000					
	5	W(乳白色)	W(乳白色)	8	650	72	2000	
	10						1320	4000

## 单管

型号	拉直长度 (m)
J-XWT01	2
J-XWT01-d4-2	5

## 双拼管

型号	拉直长度 (m)	左管颜色	右管颜色
J-XWT51	1	B(黑色)	B(黑色)
J-XWT51-d4-1-B-B	2.5	B(黑色)	R(红色)



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

交货期  
12

请按图示订货

未税价(元)