


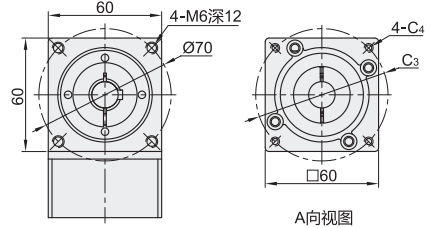


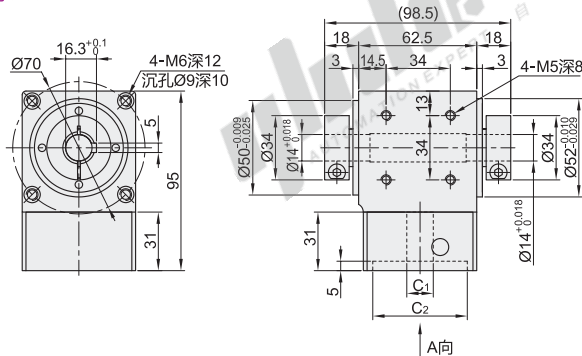



法兰尺寸: 60

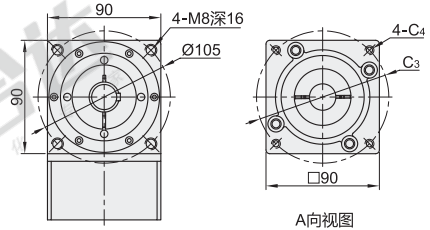

法兰尺寸: 90

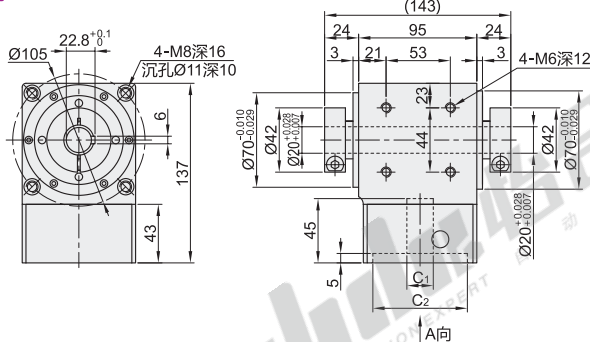

法兰尺寸: 120

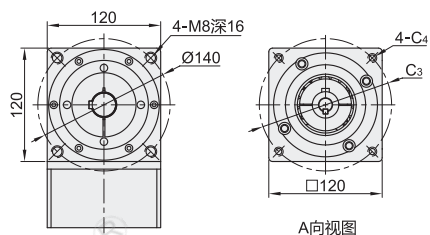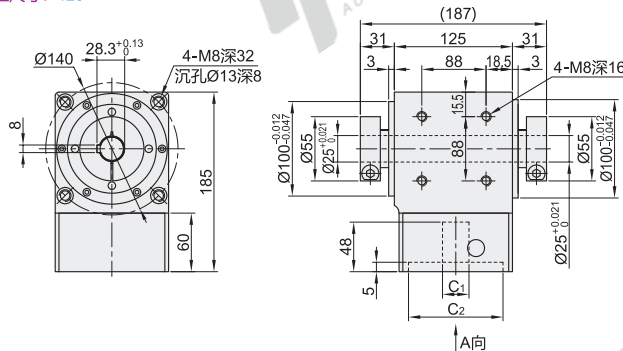

视角标准: 第一视角

型号	背隙	减速比	安装尺寸代号	电机连接板尺寸/安装尺寸
代码	法兰尺寸			C ₁ C ₂ C ₃ C ₄
ZNF04	60	1	T1	14 50 70 M4
			T2	11 38.1 66.7
			T3	8 50 70
			T4	14 73 98.4
	90	2	T1	19 70 90 M5
			T2	11 110 145
			T3	24 95 115
			T4	19 95 115
	120	5	T1	22 110 145
			T2	24 95 115
			T3	24 95 115
			T4	19 95 115

性能参数表

规格	单位	减速比	60	90	120
额定输出扭矩	Nm	1	40	65	145
最大输出扭矩	Nm	2	35	58	120
传递效率	%	3	30	55	110
平均使用寿命	h	5	25	48	100
工作温度	°C		2倍额定输出		
防护等级	—		97		
安装方向	—		20000		
精密背隙P1	arcmin	1~5	-20~+90		
额定输入转速	rpm		IP65		
最大输入转速	rpm		任意方向		
最大容许径向力	N		≤3		
最大容许轴向力	N		1500		
噪音值	dB		3000 4000 3000		
			380 1000 1900		
			190 500 950		
			≤62		



型号	背隙	减速比	安装尺寸代号
代码	法兰尺寸		
ZNF04	60	P1	T2
	90	2	T2

ZNF04-60-P1-1-T1